ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

KÄYTTÖOPAS

FI8803

FI8803
Ensimmäinen painos
Marraskuus 2013

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa **http://support.asus.com**

Sisällysluettelo

Tietoja tästä käyttöoppaasta 6
Tämän käyttöoppaan merkintätavat 7
Typografia 7
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet 8
Kuinka lataat laitteesi 8
ASUS-tabletin käyttö 8
Varotoimet lentokoneessa 8
Pakkauksen sisältö 9

Luku 1: Laitteiston asetus

Tutustuminen ASUS-tabletiin 12
Näkymä edestä 12
Näkymä takaa 13

Luku 2: ASUS-tablet käyttö

ASUS-tabletin asennus 18
ASUS-tabletin lataaminen 18
ASUS-tabletin käynnistäminen 20
ASUS-tablet -eleet 21
HDMI-yhteensopivan näytön liittäminen 24
ASUS-näppäimistötelakan käyttö 25
Tutustuminen ASUS-näppäimistötelakkaan 25
ASUS-tabletin telakointi 29
ASUS-tabletin lataaminen ASUS-näppäimistötelakalla 30
Erikoisnäppäimet 32
Kosketuslevyn käyttö 34
ASUS-tabletin irrottaminen telakasta 36

Luku 3: Työskentely Android™:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa 38

Android™ -lukitusnäyttö 39
Laitteen lukituksen avaaminen 39
Taustakuvan lisääminen lukkonäyttöön 40
Widgetin lisääminen lukkonäyttöön 40
Siirtyminen Google Nyt -palveluun 41
Aloitusnäyttö 42
Näyttönäkymät 43
Näytön suuntauksen lukitseminen 44
Yhteyden muodostaminen 44
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoihin 44
Bluetoothin käyttö 45
Sovellusten hallinta 47
Sovellusten pikavalintojen luominen 47
Sovelluksen poistaminen kotinäytöstä 47
Sovellustietojen näyttäminen 48
Sovelluskansion luominen 49
Sovellusten tarkastelu Uusimmat-näytöllä 50
Tehtävienhallinta 52
Tiedostonhallinta 53
Sisäisen muistin käyttö 53
Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö 53
Asetukset 55
ASUS-pika-asetuksia 55
ASUS-tabletin sammuttaminen 57
ASUS-tabletin asettaminen lepotilaan 57

Luku 4: Esiasennetut sovellukset

Valmiit esiasennetut sovellukset 60
Play-musiikki 60
Kamera 61

Galleria 65
Sähköposti 71
Gmail 73
Play -kauppa 74
Maps (Kartat) 75
MyLibrary 76
SuperNote 81
AudioWizard (Ohjattu audio) 85
App Locker (Sovelluksen lukitsija) 86
Widgetit 89
ASUS Battery (ASUS-akku) 90

Liitteet

FCC-lausunto 92
Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) 93
IC-varoituslausunto 93
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus 94
Suojautuminen kuulovauriolta 94
CE-merkkivaroitus 95
Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) - CE 96
Virtaturvallisuusvaatimus 96
ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut 96
Pinnoitehuomautus 96
Green ASUS 97
Oikea hävittäminen 98

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja ASUS-tablet -laitteiston ja -ohjelmiston ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:

Luku 1: Laitteiston asetus

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti ASUS-tabletin komponentit.

Luku 2: ASUS-tabletin käyttö

Tässä luvussa näytetään, kuinka ASUS-tabletin eri osia käytetään.

Luku 3: Työskentely Android™:lla

Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus Android™:n käytöstä ASUS-tabletilla.

Luku 4: Esiasennetut sovellukset

Tässä luvussa esitellään ASUS-tabletin esiasennetut sovellukset.

Liitteet

Tämä osa sisältää ASUS-tabletin huomautukset ja turvallisuusilmoitukset.

Tämän käyttöoppaan merkintätavat

Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä on esitetty seuraavasti:

TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa tehtävän suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat tehtävien suorittamista.

VAROITUS! Tämä viesti sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa turvallisuuden ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa tai ASUS-tabletin tietojen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.

Typografia

Lihavoitu	=	Ilmaisee valikon tai kohteen, joka on valittava.
Kursivoitu	=	Tämä ilmaisee käyttöoppaan osat, joista voit katsoa lisätietoja.

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet

Kuinka lataat laitteesi

Lataa ASUS tablettisi täyteen ennen kuin käytät akkua pidempiä aikoja niin, ettei laturin johto ole seinässä. Muista, että laturi lataa Asus tablettisi akkua niin kauan kuin laturin johto on kytketty seinään. Huomioithan, että Asus tablettisi akun lataaminen kestää paljon kauemmin silloin, kun tabletti on käytössä samaan aikaan.

TÄRKEÄÄ! Älä jätä ASUS-tabletia liitetyksi virtalähteeseen, kun se on täysin latautunut. ASUS-tabletia ei ole suunniteltu jätettäväksi liitetyksi virtalähteeseen pidemmäksi ajaksi.

ASUS-tabletin käyttö

Tätä ASUS-tabletia tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0 °C - 35 °C.

Pitkäaikainen altistaminen erittäin kuumille tai kylmille lämpötiloille voi kuluttaa nopeasti akun loppuun ja lyhentää sen käyttöikää. Varmistaaksesi akun optimaalisen suorituskyvyn, varmista, että käytät sitä suositelluissa ympäristön lämpötiloissa.

Varotoimet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtiöön saadaksesi lisätietoja asiaan liittyvistä käytettävistä lennonsisäisistä palveluista ja rajoituksista, joita on noudatettava käytettäessä ASUS-tabletia lennon aikana.

TÄRKEÄÄ! Voit viedä ASUS-tabletin lentoaseman läpivalaisulaitteiden läpi (käytetään matkatavarahihnoilla olevien kohteiden tutkimiseen), mutta älä altista sitä magneettisille tunnistimille ja sauvoille.

Pakkauksen sisältö

ASUS-tablet



Verkkolaite

Kabel Dock USB

Käyttöohje



Takuukortti

HUOMAUTUKSIA:

- Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.
- **Toimitukseen kuuluva verkkolaite vaihtelee maittain ja alueittain.**

Luku 1:

Laitteiston asetus

Tutustuminen ASUS-tabletiin

Näkymä edestä

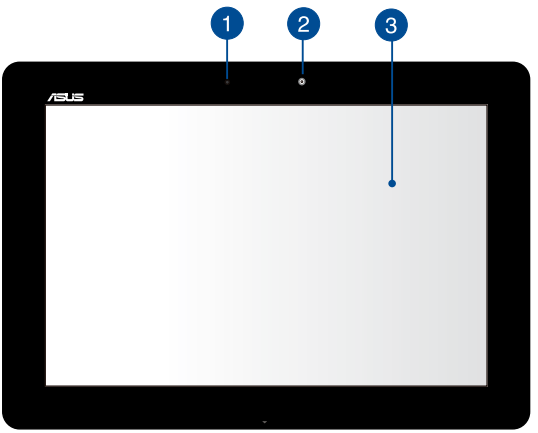

1 Ympäröivän valon tunnistin

Ympäröivän valon tunnistin tunnistaa ympäröivän valon määrän. Se sallii järjestelmän säätää näytön kirkkautta ympäröivän valaistuksen mukaan.

2 Etukamera

Voit ottaa tällä ASUS-tabletin sisäisellä kameralla kuvia tai nauhoittaa videota.

3 Kosketusnäyttöpaneeli

Kosketusnäyttöpaneeli mahdollistaa ASUS-tabletin käytön kosketuseleillä.

Näkymä takaa

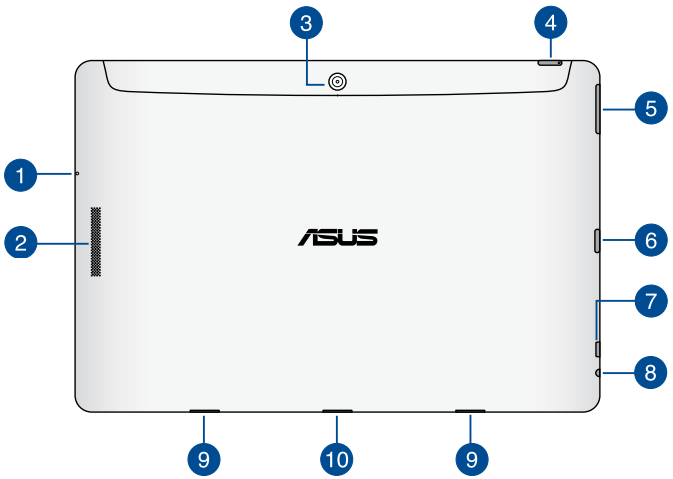

1 **Mikrofoni**

Sisäänrakennettua mikrofonia voidaan käyttää videoneuvotteluihin, äänikerrontaan tai ääninauhoituksiin.

2 **Audiokaiuttimet**

Audiokaiuttimet mahdollistavat äänen kuulemisen suoraan ASUS-tabletista. Ääniominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

3 **Takakamera**

Voit ottaa tällä ASUS-tabletin sisäisellä kameralla teräväpiirtokuvia tai nauhoittaa teräväpiirtovideota.

4 Virtapainike

Paina virtapainiketta noin (2) sekuntia käynnistääksesi ASUS-tabletin tai herättääksesi sen valmiustilasta.

Sammuta ASUS-tablet painamalla virtapainiketta noin kaksi (2) sekuntia ja napauta kehotettaessa **Virta pois** ja napauta sitten **OK**.

Voit lukita ASUS-tabletin tai asettaa sen valmiustilaan painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla se nopeasti.

Jos ASUS-tablet lakkaa vastaamasta, pidä virtapainiketta painettuna noin kahdeksan (8) sekuntia pakottaaksesi laitteen sammutuksen.

TÄRKEÄÄ!

- Kun ASUS-tablet on ei-aktiivisessa tilassa yhden (1) minuutin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
- Järjestelmän pakotettu uudelleenkäynnistys voi johtaa tietojen menetykseen. On erittäin suositeltavaa varmuuskopioida tiedot säännöllisesti.

Akun varaustilan merkkivalo

Tämä kaksivärinen LED-merkkivalo ilmaisee visuaalisesti akun varaustilan.

Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta:

Väri	Tila
Vihreä	Täysin latautunut.
Oranssi	Lataustila.
Himmeä	ASUS-tablet ei ole liitetty virtalähteeseen.

5 Äänenvoimakkuuspainike

Äänenvoimakkuuspainike mahdollista ASUS-tabletin äänenvoimakkuuden lisäämisen tai vähentämisen.

6 Micro SD -korttipaikka

Tässä ASUS-tabletissa on lisäksi sisäinen muistikortinlukijapaikka, joka tukee microSD-, microSDHC- ja microSDXC-korttimuotoja.

7 **Mikro-HDMI-portti**

Tämä portti on tarkoitettu mikro-High-Definition Multimedia Interface (HDMI) -liitännälle ja se on HDCP-yhteensopiva HD DVD:n, Blu-rayn ja muiden sisältösuojattujen medioiden kanssa.

8 **Kaiutin/Kuulokeliitäntäportti**

Tämä portti mahdollistaa vahvistettujen kaiuttimien tai kuulokkeiden liittämiseen ASUS-tabletiin.

TÄRKEÄÄ! Tämä portti ei tue ulkoista mikrofonia.

9 **Saranan reiät**

Kohdista ja liitä salpakoukut näihin reikiin kiinnittääksesi ASUS-tablet-tietokoneen tiukasti näppäimistötelakkaan.

10 **Telakointiportti**

Käytä telakkaporttia akun lataamiseen tai ASUS-tablet-tietokoneen virransyöttöön.

Jos ostit valinnaisen ASUS-näppäimistötelakan, voit liittää sen telakkaporttiin tukeaksesi näppäimistöä, kosketuslevyä, SD-korttipaikkaa ja USB 3.0 -porttitoimintoja.

Luku 2:

ASUS-tabletin käyttö

ASUS-tabletin asennus

ASUS-tabletin lataaminen

ASUS-tabletin lataaminen:

A Liitä USB-telakkakaapeli virtalähteeseen.

B Liitä 36-nastainen liitin USB-telakkaporttiin.

C Liitä verkkolaite maadoitettuun pistorasiaan.

Lataa ASUS-tabletia ensimmäisellä kerralla kahdeksan (8) tuntia ennen käyttöä akkutilassa.

TÄRKEÄÄ!

- Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja USB-telakointikaapelia ASUS-tabletin lataamiseen. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa ASUS-tabletia.
- Poista laitteen muuntajan ja USB-johdon päällä olevat suojafilmit ennen ASUS tabletin käyttöä välttääksesi riskitilanteet ja vahingot.
- Varmista, että liität verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea ottojännite. Tämän sovittimen antojännite on 15 V:n tasavirta, 1,2 A.
- Varmista, että 36-nastainen liitin on liitetty kokonaan ASUS-tabletiin.
- Kun käytät ASUS-tabletia verkkolaitteella, maadoitetun pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.
- Älä aseta tavaroita ASUS tablettisi päälle.

HUOMAUTUKSIA:

- ASUS-tabletia voi ladata tietokoneen USB-portista vain sen ollessa lepotilassa (näyttö pois päältä) tai sammutettuna.
- Laitteen lataaminen tietokoneen USB- kaapelin avulla voi kestää kauemmin.
- Jos tietokoneesta tuleva virta ei riitä ASUS-tabletin lataamiseen, lataa ASUS-tablet sen asemesta maadoitetusta pistorasiasta.

ASUS-tabletin käynnistäminen

Paina virtapainiketta noin (2) sekuntia käynnistääksesi ASUS-tabletin tai herättääksesi sen valmiustilasta.

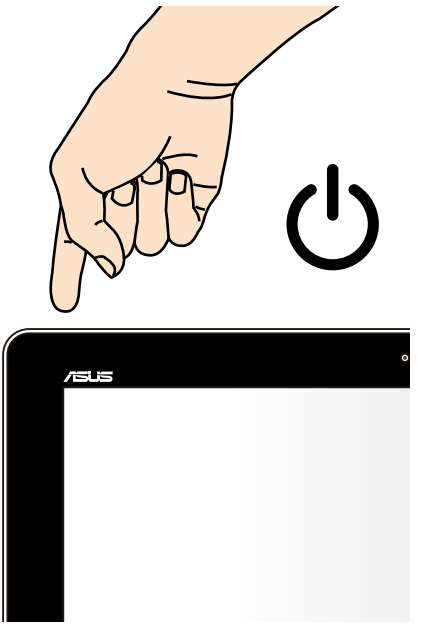

ASUS-tablet -eleet

Käyttämällä seuraavia eleitä kosketusnäyttöpaneelilla on mahdollista navigoida, toimia vuorovaikutteisesti ja käynnistää ASUS-tabletin ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Vedä / Napauta ja pidä painettuna / Paina pitkään

- Voit siirtää sovellusta napauttamalla ja pitämällä sovellusta painettuna ja vetämällä sen uuteen sijaintiin.
- Voit poistaa sovelluksen päänäytöstä napauttamalla ja pitämällä sovellusta painettuna ja vetämällä sen näytön yläosaan.
- Kaappaa näyttökuva napauttamalla ja pitämällä -kuvaketta painettuna.

HUOMAUTUS: Ottaaksesi tämän asetuksen käyttöön, siirry kohtaan > **Mukautettu ASUS -asetukset** ja valitse sitten **Sieppaa näyttökuvia pitämällä Viimeisimmät sovellukset -näppäintä painettuna** -valintaruutu.

Napauta/kosketa

❏ Käynnistä sovellus napauttamalla sitä.

❏ Tiedostonhallintasovelluksessa napauta valitaksesi ja avataksesi tiedoston.

Loitonna

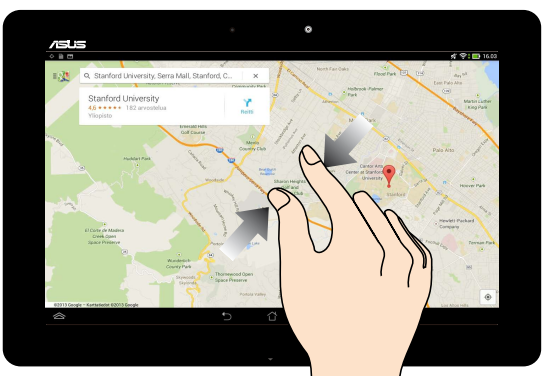

Tuo yhteen kaksi sormea kosketuspaneelilla loitontaaksesi kuvaa Galleria-, Kartat- tai Paikat-sovelluksessa.

Lähennä

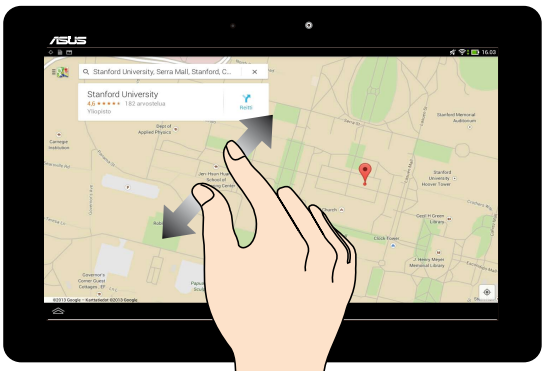

Levitä kahta sormea kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Galleria-, Kartat- tai Paikat-sovelluksessa.

Pyyhkäise

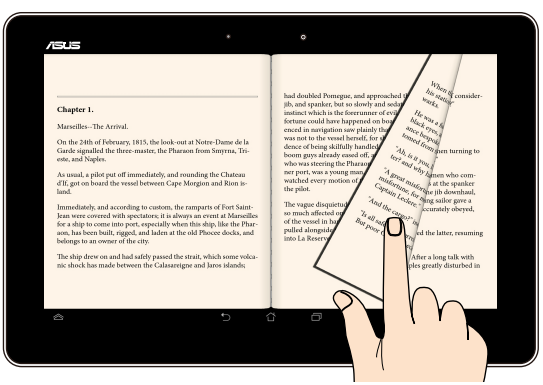

Pyyhkäise sormella oikealle tai vasemmalle kosketuspaneelinäytöllä vaihtaaksesi näyttöjen välillä tai selataksesi e-kirjan sivuja tai kuvagalleriaa.

HDMI-yhteensopivan näytön liittäminen

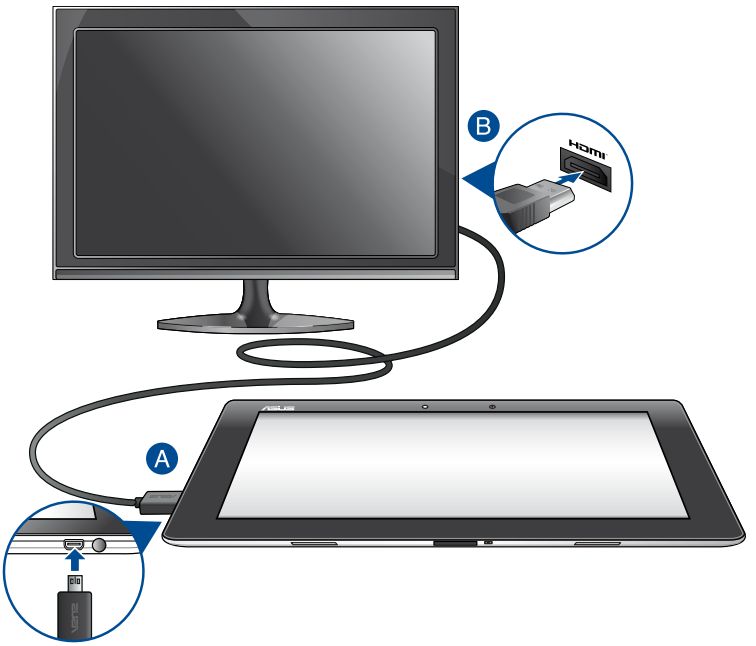

HDMI-yhteensopivan näytön liittäminen:

A Liitä micro-HDMI-liitin ASUS-tabletin micro-HDMI-porttiin.

B Liitä HDMI-kaapeli HDMI-yhteensopivan näytön HDMI-porttiin.

ASUS-näppäimistötelakan käyttö

Tutustuminen ASUS-näppäimistötelakkaan

Näkymä päältä

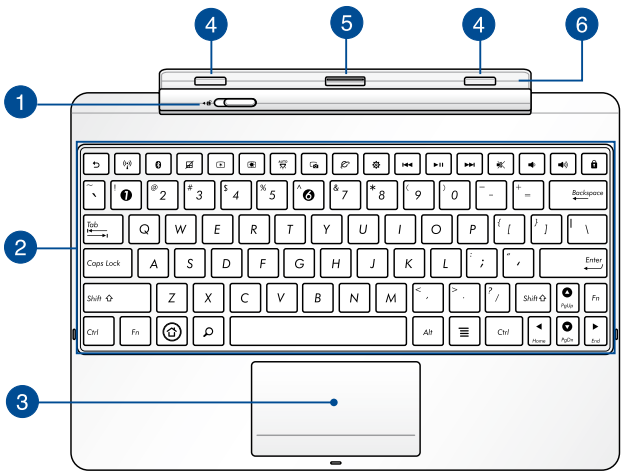

1 Näppäimistötelakan salpa

Siirrä näppäimistötelakan salpa vasemmalle vapauttaaksesi ASUS-tablet-tietokoneen ASUS-näppäimistötelakasta.

2 Näppäimistö

Näppäimistössä on QWERTY-näppäimet, joiden painosyvyys tekee kirjoittamisesta mukavaa. Se mahdollistaa myös toimintonäppäinten käytön ja muiden multimediatoimintojen ohjaamisen.

> **HUOMAUTUS:** Näppäimistö vaihtelee alueittain.

3 **Kosketuslevy**

Kosketuslevy mahdollistaa monikosketuseleillä navigoinnin näytöllä tarjoten intuitiivisen käyttäjäkokemuksen. Se myös simuloi tavallisen hiiren toimintoja.

> **HUOMAUTUS:** Katso lisätietoja osasta *Kosketuslevyn käyttö*.

4 **Salpakoukut**

Salpakoukut mahdollistavat ASUS tablet-tietokoneen liittämisen lujasti ASUS mobiilitelakkaan.

5 **Telakkaliitäntä**

Telakkaliitäntä liittää ASUS-tablet-tietokoneen ASUS-näppäimistötelakkaan muuntaen ASUS-tablet-tietokoneen perinteiseksi kannettavaksi. Kun tablet-tietokone on liitetty telakkaan, voit käyttää vakio-QWERTY-näppäimistö, USB 3.0 -liitettävyyttä, ulkoista SD-tallennustilaa ja parantaa akkukestoa jopa 17 tuntiin.

6 **Sarana**

Tämä sarana tukee ASUS-tablet-tietokonetta sen ollessa liitettynä ASUS-näppäimistötelakkaan. Se myös pitää ASUS-tablet-tietokoneen paikallaan, kun säädät sitä eri katselukulmiin.

Näkymä vasemmalta

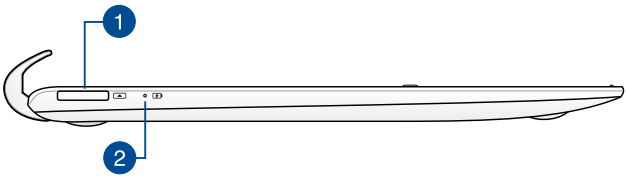

1 USB-telakointiportti

Tämä 36-nastainen USB-telakkaportti mahdollistaa virransyötön ASUS-näppäimistötelakkaan ja sisäisen akun lataamisen. Voit ladata myös ASUS-tablet- ja ASUS-näppäimistötelakkakokoonpanoa tästä portista.

2 Akun varaustilan merkkivalo

Tämä kaksivärinen LED-merkkivalo ilmaisee visuaalisesti akun varaustilan.

Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta:

Väri	Tila
Vihreä	Täysin latautunut.
Oranssi	Lataustila.
Himmeä	ASUS-tablet ei ole liitetty virtalähteeseen.

Näkymä oikealta

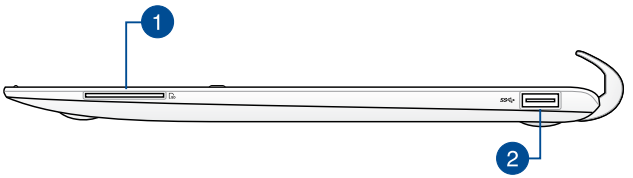

1 **SD-korttipaikka**

ASUS-tablet-tietokoneessa on yksi sisäinen muistikortinlukijapaikka, joka tukee SD-korttimuotoja.

2 **USB 3.0 -portti**

Tämä USB (Universal Serial Bus) 3.0 -portti tarjoaa enintään 5 Gigabittiä/s siirtonopeuden ja on taaksepäin yhteensopiva USB 2.0 -laitteiden kanssa.

ASUS-tabletin telakointi

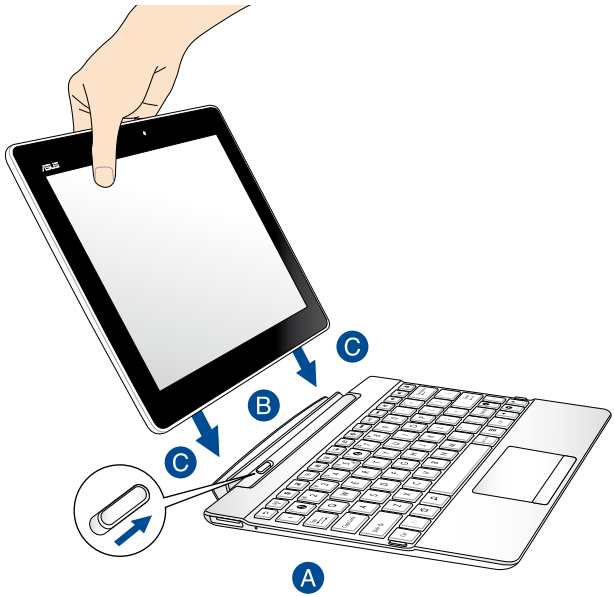

ASUS-tabletin telakointi:

A Aseta ASUS-näppäimistötelakka tasaiselle ja vakaalle alustalle.

B Aseta ASUS-tablet ASUS-näppäimistötelakan mukaisesti.

C Aseta ASUS-tablet-tietokone tukevasti saranaan. Varmista, että salpakoukut ovat kokonaan ASUS-tabletin saranarei'issä ja että näppäimistötelakan salpa liikkuu oikealle.

TÄRKEÄÄ! Pidä aina koko kokoonpanoa kiinni pohjasta, kun ASUS-tablet on liitetty ASUS-näppäimistötelakkaan.

ASUS-tabletin lataaminen ASUS-näppäimistötelakalla

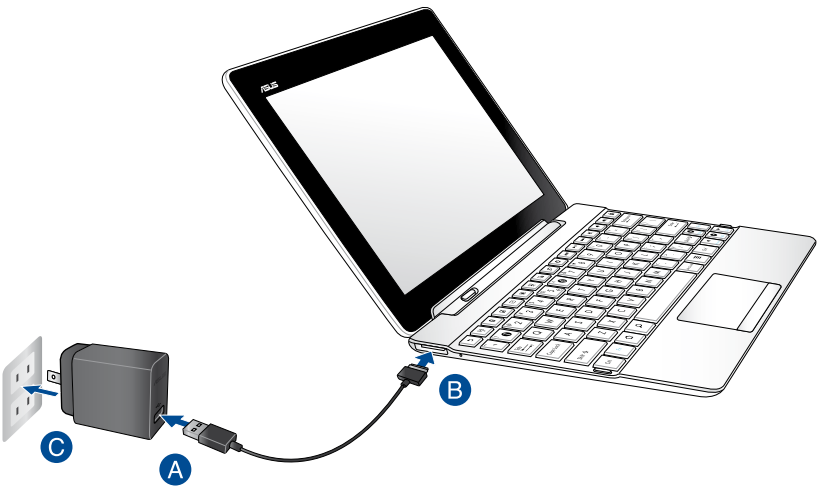

ASUS-tabletin lataaminen ASUS-näppäimistötelakalla:

A Liitä USB-telakkakaapeli virtalähteeseen.

B Liitä 36-nastainen liitin ASUS-näppäimistötelakan USB-telakkaporttiin.

C Liitä verkkolaite maadoitettuun pistorasiaan.

Lataa ASUS-näppäimistötelakkaa ensimmäisellä kerralla ennen käyttöä kahdeksan (8) tuntia.

TÄRKEÄÄ!

- Käytä ainoastaan ASUS-tabletin mukana toimitettua verkkolaitetta ja USB-telakkakaapelia ASUS-tablet-kokoonpanon lataamiseen, tai kun lataat vain ASUS-näppäimistötelakkaa. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa näitä laitteita.
- Varmista, että liität verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea ottojännite. Tämän sovittimen antojännite on 15 V:n tasavirta, 1,2 A.
- Älä jätä ASUS-tablet-kokoonpanoa tai ASUS-näppäimistötelakkaa liitetyksi virtalähteeseen, kun se on täysin latautunut. ASUS-tablet-kokoonpanoa tai ASUS-näppäimistötelakkaa ei ole suunniteltu jätettäväksi liitetyksi virtalähteeseen pitkäksi aikaa.
- Kun käytät ASUS-tablet-kokoonpanoa pistorasiaan liitettynä, maadoitetun pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.

Erikoisnäppäimet

Muutamalla siirrettävän telakointiaseman näppäimistön erikoisnäppäimellä on itsenäiset toiminnot, ja joitakin on käytettävä yhdessä toimintopainikkeen <Fn> kanssa.

HUOMAUTUS: Erikoisnäppäinten sijainti siirrettävän telakointiaseman näppäimistössä vaihtelee maan tai alueen mukaan, mutta niiden toiminnot pysyvät samoina.

Palaa edelliselle sivulle.

Kytkee sisäisen langattoman lähiverkon päälle tai pois.

Kytkee sisäisen Bluetoothin päälle tai pois.

Kytkee sisäisen kosketuslevyn päälle tai pois.

Vähentää näytön kirkkautta

Lisää näytön kirkkautta

Kytkee taustavalon anturin päälle tai pois

Ottaa kuvan työpöydästä.

Käynnistää verkkoselaimen.

Avaa Asetukset -näytön.

Palaa edelliseen raitaan musiikin toiston aikana.

Aloittaa soittoluettelon musiikin toistamisen. Jatkaa musiikin toistoa tai pysäyttää toiston. Käynnistää musiikin toiston soittolistastasi. Jatkaa tai keskeyttää nykyisen toiston.

Kelaa eteenpäin tai siirtyy seuraavaan raitaan musiikin toiston aikana.

Mykistää kaiuttimen.

Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Lukitsee ASUS-tabletin ja asettaa sen lepotilaan.

Palauttaa alkunäyttöön.

Selaa ASUS-tabletin ja webin sisältöä.

Aktivoi ominaisuudet-valikon, joka vastaa kohdetta tai näytössä parhaillaan näkyvässä sovelluksessa.

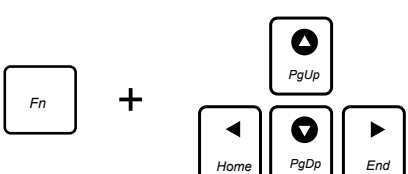

Vieritä ylös ja alas tai asiakirjan tai verkkosivun alkuun ja loppuun painamalla <Fn>-näppäintä ja nuolinäppäimiä.

Kosketuslevyn käyttö

Liu'uta sormella

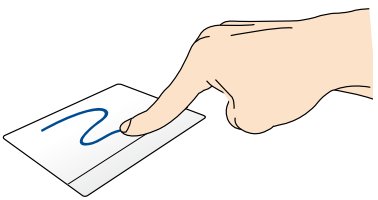

Siirrä sormeasi kosketuslevyn poikki siirtääksesi osoitinta.

Napauta/Kaksoisnapauta

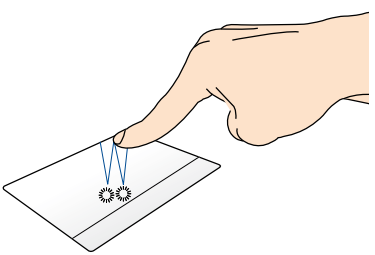

Valitse kohde napauttamalla kerran. Käynnistä kohde napauttamalla kahdesti.

Vedä ja pudota

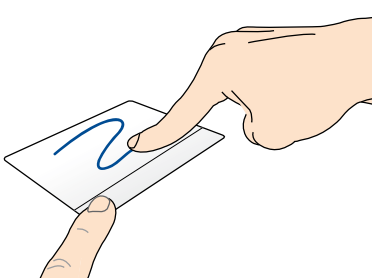

Valitse kohde ja pidä sitten vasenta napsautuspainiketta painettuna. Liu'uta kahdella sormella kosketuslevyllä vetääksesi ja pudottaaksesi kohteen uuteen sijaintiin.

Kahden sormen vieritys (ylös/alas)

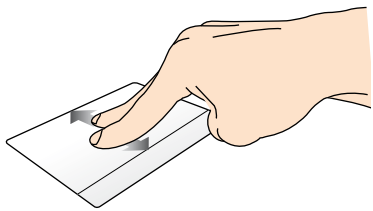

Liu'uta kahta sormea vierittääksesi ylös tai alas.

Kahden sormen vieritys (vasemmalle/oikealle)

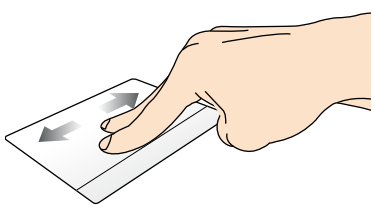

Liu'uta kahta sormea vierittääksesi vasemmalle tai oikealle.

Kahden sormen napautus ja painettuna pitäminen

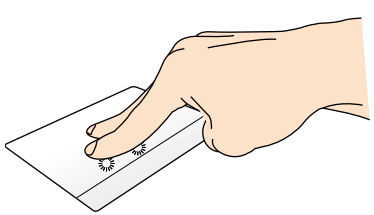

Käytä kahta sormea pitääksesi kohdetta.

ASUS-tabletin irrottaminen telakasta

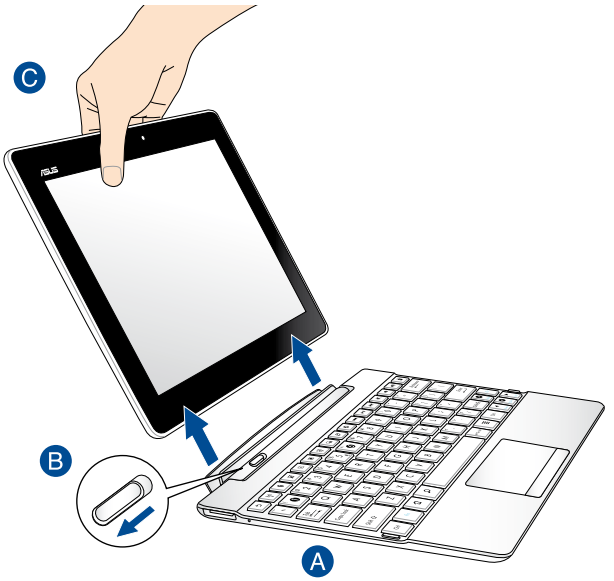

ASUS-tabletin irrottaminen telakasta:

A Aseta ASUS-näppäimistötelakka tasaiselle, vakaalle tasolle.

B Siirrä näppäimistötelakan salpa vasemmalle vapauttaaksesi ASUS-tabletin ASUS-näppäimistötelakasta.

C Nosta ASUS-tablettia irrottaaksesi sen ASUS-näppäimistötelakasta.

Luku 3:

Työskentely Android™:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Kun käynnistät ASUS-tabletin ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee sarja näyttöjä opastamaan sinua **Android™ -käyttöjärjestelmän perusasetusten määrittämisessä.**

ASUS-tabletin käynnistäminen ensimmäistä kertaa:

1. Käynnistä ASUS-tablet.
2. Valitse kieli ja napauta .
3. Valitse syöttötapa tai näppäimistömuoto ja napauta sitten .
4. Napauta käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelossa verkkonimeä ja napauta sitten . Ohita verkkoon yhdistäminen napauttamalla .

   HUOMAUTUS: Jotkut Wi-Fi-verkot voivat kehottaa antamaan salasanan.

5. Valitse tietojen synkronointityyppi ja napauta sitten .
6. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti määrittääksesi seuraavat kohteet:
   - ❑ Google-tili
   - ❑ Google-asetukset ja palvelut
7. Aseta paikallinen päivämäärä ja aika ja napauta .
8. Siirry aloitusnäyttöön napauttamalla Lopeta tai .
9. Napauta aloitusnäytössä **OK** aloittaaksesi navigoinnin ASUS-tabletissa.

Android™ -lukitusnäyttö

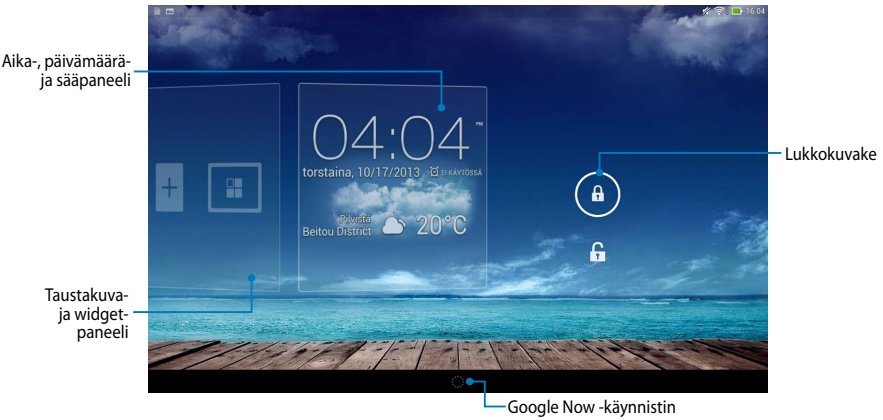

Laitteen lukituksen avaaminen

Napauta ja vedä kohteeseen .

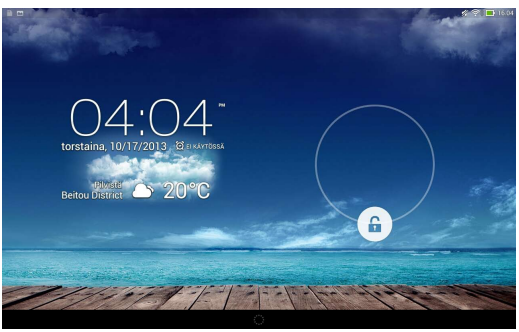

Taustakuvan lisääminen lukkonäyttöön

Pyyhkäise aika-, päivämäärä- ja pienohjelmapaneelia oikealla katsoaksesi taustakuvaa ja pienohjelmapaneelia ja napauta sitten ja valitse taustakuva Galleriasta tai Taustakuvista.

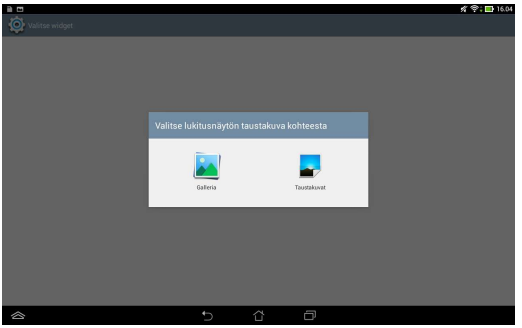

Widgetin lisääminen lukkonäyttöön

Pyyhkäise aika-, päivämäärä- ja pienohjelmapaneelia oikealla katsoaksesi taustakuvaa ja pienohjelmapaneelia ja napauta sitten + ja valitse taustakuva Galleriasta tai Taustakuvista.

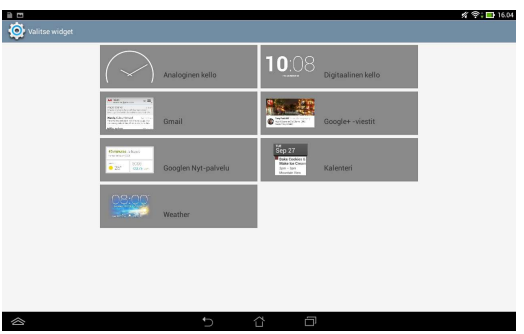

Siirtyminen Google Nyt -palveluun

Napauta järjestelmäpalkin kohtaa ja vedä se Google-kuvakkeelle.

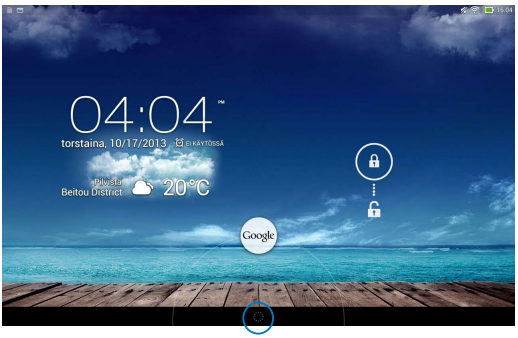

Google Nyt -palvelu

Google Nyt on **ASUS-tablettisi henkilökohtainen avustaja, joka tarjoaa välittömiä** päivityksiä säästä, lähellä olevista ravintoloista, lentoaikatauluista, sovituista tapaamisista ja muista web-historiaasi, synkronoituihin kalentereihisi ja muistutuksiin perustuvista asiaankuuluvista tiedoista.

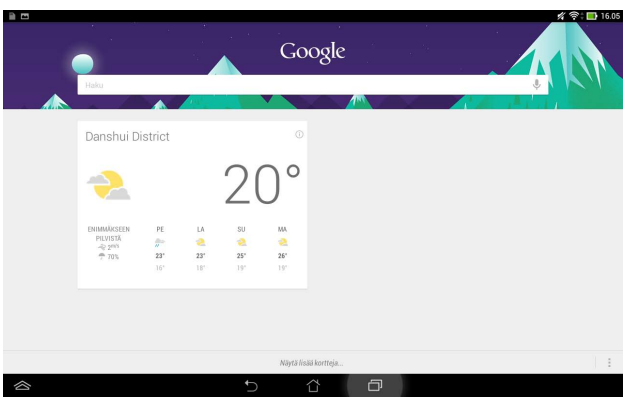

Aloitusnäyttö

Näyttönäkymät

Asus-tablet-tietokoneen sisäinen painovoima-anturi ja gyroskooppi mahdollistavat automaattisen näytön kierron näytön pitotavan mukaan. Voit vaihtaa nopeasti vaaka- ja pystynäkymän välillä kääntämällä ASUS-tabletia vasemmalle tai oikealle.

Vaakanäkymä

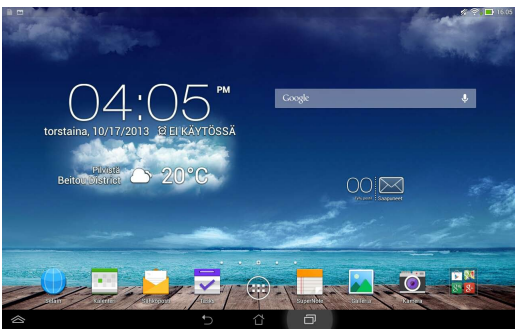

Pystynäkymä

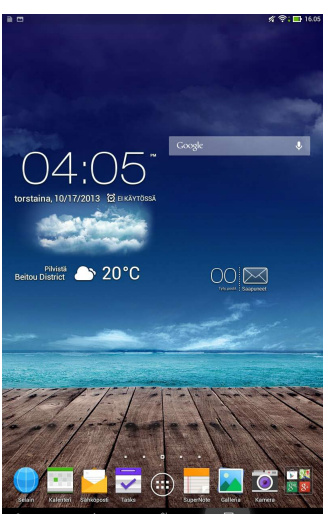

Näytön suuntauksen lukitseminen

ASUS-tabletin näyttö muuttaa oletuksena automaattisesta suuntaustaan vaakasuunnasta pystysuuntaiseksi ja päin vastoin sen mukaan, kuinka pitelet ASUS-tabletia.

Voit ottaa tämän automaattisesti kiertyvän näyttötoiminnon pois päältä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Napauta aloitusnäytössä avataksesi Kaikki sovellukset -näytön.
2. Napauta Asetukset **> Esteettömyys** ja napauta sitten **Kierrä näyttöä automaattisesti** poistaaksesi valinnan.

HUOMAUTUS: Voit myös ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä ASUS-pika-asetuksista. Katso lisätietoja **Asetukset**-osiosta.

Yhteyden muodostaminen

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoihin

Langaton Wi-Fi-verkkoteknologia mahdollistaa tietojen langattoman siirron verkossa. Voit käyttää Wi-Fi-yhteyttä ottamalla ASUS-tabletin Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön ja muodostamalla yhteyden langattomaan verkkoon. Jotkut langattomat verkot on suojattu avaimella tai digitaalisilla sertifikaateilla, jotka vaativat lisävaiheita asetuksen suorittamiseksi; jotkut ovat avoimia ja niihin yhteyden muodostaminen käy helposti.

HUOMAUTUS: Sammuta Wi-Fi akkuvirran säästämiseksi, kun et käytä sitä.

Wi-Fin käyttöönotto ja liittäminen Wi-Fi-verkkoon:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten Asetukset.
2. Siirrä Wi-Fi-kytkin PÄÄLLE-asentoon. Kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, ASUS-tablet hakee käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja.
3. Napauta verkon nimeä muodostaaksesi siihen yhteyden. Jos verkko varmistettu tai suojattu, sinua kehotetaan näppäilemään salasana tai antamaan muita tunnistetietoja.

TÄRKEÄÄ! Jos ASUS-tablet löytää verkon, johon olet muodostanut yhteyden aiemmin, se muodostaa siihen yhteyden automaattisesti.

Bluetoothin käyttö

Bluetoothin ottaminen käyttöön tai pois käytöstä laitteessasi

Bluetooth on langaton standardi tietojen vaihtamiseen lyhyellä etäisyydellä. Bluetoothia käytetään useissa tuotteissa, kuten älypuhelimissa, tietokoneissa, tablet-laitteissa ja kuulokkeissa.

Bluetooth on hyvin käytännöllinen siirrettäessä tietoja kahden tai useamman lähellä toisiaan olevan laitteen välillä.

Kun liität Bluetooth-laitteen ensimmäistä kertaa, siitä on muodostettava laitepari ASUS-tabletin kanssa.

HUOMAUTUS: Kytke Bluetooth akkuvirran säästämiseksi pois päältä, kun et käytä sitä.

Ottaaksesi Bluetoothin käyttöön tai pois käytöstä ASUS-tabletissa, tee jokin seuraavista:

- Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten Asetukset. Siirrä Bluetooth-kytkin **PÄÄLLÄ** -asentoon.
- Liu'uta Ilmoitusaluetta alas tuodaksesi **ASUS-pika-asetuksia** -paneelin näkyviin ja napauta sitten Bluetooth.

Laiteparin muodostaminen ASUS-tabletista ja Bluetooth-laitteesta

Ennen kuin voit muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen, sinun on muodostettava ASUS-tabletista laitepari kyseisen laitteen kanssa. Laiteparitila säilyy, jollet pura niiden välistä laitepariyhteyttä.

Laiteparin muodostaminen ASUS-tabletista ja laitteesta:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten Asetukset. Siirrä Bluetooth-kytkin **PÄÄLLÄ** -asentoon.
2. Napauta **Bluetooth** näyttääksesi kaikki alueella käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos laite, josta haluat muodostaa laiteparin, ei ole luettelossa, varmista, että sen Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle ja asetettu löydettävissä olevaksi.
- Katso laitteen toimitukseen kuuluvista teknisistä asiakirjoista, kuinka Bluetooth kytketään päälle ja asetetaan löydettävissä olevaksi.

3. Jos ASUS-tablet on suorittanut haun loppuun ennen kuin Bluetooth-laite on valmis, napauta **ETSI LAITTEITA**.
4. Napauta käytettävissä olevien laitteiden luettelossa Bluetooth-laitetta, josta haluat muodostaa laiteparin. Toimi seuraavan näytön ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi laiteparin muodostamisen loppuun. Katso lisätietoja laitteen toimitukseen kuuluvista teknisistä asiakirjoista, jos on tarpeen.

Yhteyden muodostaminen ASUS-tabletista Bluetooth-laitteeseen

Kun olet muodostanut ASUS-tabletista laiteparin Bluetooth-laitteen kanssa, voit yhdistää sen helposti uudelleen manuaalisesti, kun se on takaisin alueella.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten Asetukset. Siirrä Bluetooth-kytkin **PÄÄLLÄ** -asentoon.
2. Napauta LAITEPARIT -luettelossa laitepariksi muodostetun laitteen nimeä.

Bluetooth-laitteen laiteparin purkaminen ja määrittäminen

Bluetooth-laitteen laiteparin purkaminen tai määrittäminen:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten Asetukset. Siirrä Bluetooth-kytkin **PÄÄLLÄ** -asentoon.
2. Napauta **Bluetooth** ja napauta sitten sen yhdistetyn Bluetooth-laitteen vieressä, jonka laiteparin muodostuksen haluat purkaa tai määrittää.
3. Laiteparina olevan Bluetooth-laitteen näytöllä voit tehdä seuraavaa:
   - ❑ Napauta **Poista laitepariyhteys** laiteparin purkamiseksi.
   - ❑ Napauta **Nimeä uudelleen** nimetäksesi Bluetooth-laitteen uudelleen.
   - ❑ Napauta mitä tahansa luettelon profiilia ottaaksesi sen käyttöön tai pois käytöstä.
4. Napauta järjestelmäpalkissa palataksesi takaisin edelliseen näyttöön.

Sovellusten hallinta

Sovellusten pikavalintojen luominen

Varmista helppo pääsy suosikkisovelluksiisi luomalla sovellusten pikavalintoja aloitusnäytölle.

Sovellusten pikavalintojen luominen:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta ja pidä Kaikki sovellukset -näytöllä sovelluskuvaketta painettuna ja vedä se aloitusnäytölle.

Sovelluksen poistaminen kotinäytöstä

Vapauta tilaa uusille sovellusten pikavalinnoille poistamalla aloitusnäytöllä ennestään olevia sovellusten pikavalintoja. Sovellusten pikavalintojen poistaminen:

1. Napauta ja pidä sovellusta painettuna, kunnes **X Poista** -valinta tulee näkyviin näytön yläosaan.
2. Vedä sovellus **X Poista** -kuvakkeelle poistaaksesi sen alkunäytöstä.

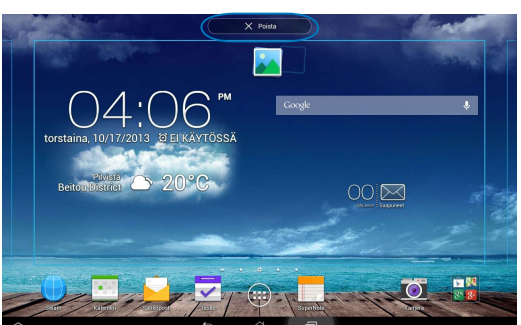

Sovellustietojen näyttäminen

Voit tarkastella yksityiskohtaisia sovellustietoja luodessasi sovellukselle pikavalinnan. Kun pidät sovellusta Kaikki sovellukset -näytössä, näyttö vaihtuu aloitusnäytöksi ja **Sovelluksen tiedot** tulee näkyviin aloitusnäytön yläosaan. Vedä sovellus **Sovelluksen tiedot** -kuvakkeelle näyttääksesi sen yksityiskohtaiset tiedot.

Sovelluskansion luominen

Voit luoda kansioita aloitusnäytön pikavalintojen järjestämiseksi.

Sovelluskansion luominen:

1. Napauta ja vedä aloitusnäytöllä sovellus tai pikavalinta toiselle sovellukselle niin, että näkyviin tulee läpikuultava neliö.

   HUOMAUTUKSIA:

   - Luotu kansio näkyy läpinäkyvässä neliössä.
   - Voit lisätä kansioon useita sovelluksia.

2. Napauta uutta kansiota ja napauta **Nimeämätön kansio** -kohtaa nimetäksesi kansion uudelleen.

Sovellusten tarkastelu Uusimmat-näytöllä

Uusimmat-näytöllä voi tarkastella sovellusten pikavalintaluetteloa perustuen viimeksi käynnistettyihin sovelluksiin. Käyttämällä Uusimmat-näyttöä voit siirtyä helposti takaisin tai vaihtaa viimeksi käynnistämiesi sovellusten välillä.

Siirtyminen Uusimmat-näyttöön:

1. Napauta järjestelmäpalkissa .

2. Näkyviin tulee luettelo, jossa näkyvät kaikki viimeksi käynnistetyt sovellukset. Napauta sovellusta, jonka haluat käynnistää.

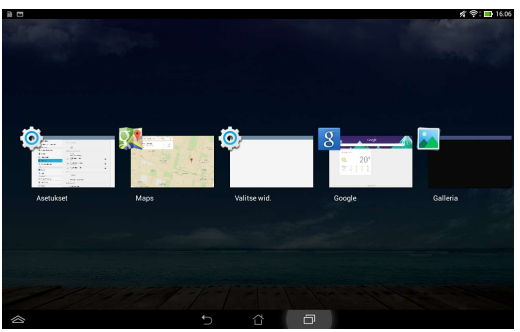

Näyttääksesi käyttämäsi sovelluksen valikon:

1. Napauta ja pidä viimeisintä sovellusta painettuna tuodaksesi näkyviin sen valikon.

2. Voit poistaa sovelluksen luettelosta valitsemalla **Poista luettelosta**. Voit tarkastella sen tietoja valitsemalla **Sovelluksen tiedot**.

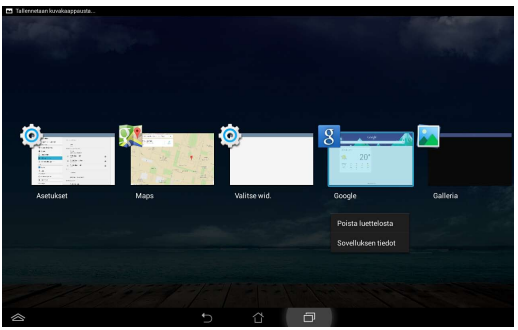

HUOMAUTUS: Voit myös poistaa käyttämäsi sovelluksen luettelosta pyyhkäisemällä sen ylös tai alas.

Tehtävienhallinta

ASUS-Tehtävienhallinta näyttää luettelon parhaillaan käynnissä olevista apuohjelmista ja sovelluksista ja niiden käyttöprosenteista ASUS-tabletissa. Voit myös avata ja sulkea yksittäisiä käynnissä olevia sovelluksia tai sulkea kaikki sovellukset ja apuohjelmat yhdellä kertaa **Sulje kaikki** -toiminnolla.

Tehtävienhallinta-sovelluksen hallinta:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön. Napauta **Widgetit** tuodaksesi pienohjelmavalikon näkyviin.
2. Napauta ja pidä **ASUS Task Manager** -kuvaketta näyttääksesi ASUS Task Manager -ruudun kotinäytössä.

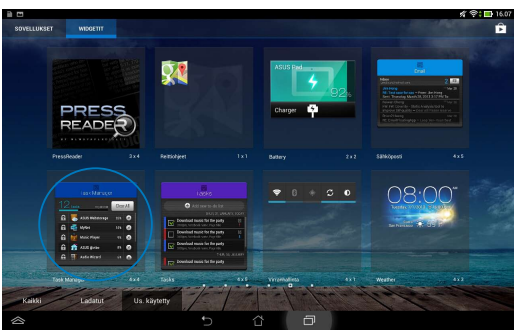

3. Pyyhkäise luetteloa ylös ja alas nähdäksesi kaikki käynnistetyt sovellukset.

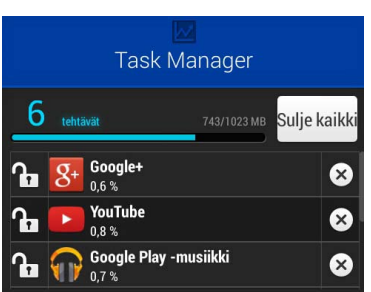

4. Napauta -kuvaketta käynnissä olevan sovelluksen vieressä sulkeaksesi sen. Napauta **Sulje kaikki** -kuvaketta sulkeaksesi kerralla kaikki käynnissä olevat sovellukset.

Tiedostonhallinta

Resurssienhallinnan avulla voit etsiä ja hallita helposti sisäisessä tallennuslaitteessa tai liitetyssä ulkoisessa tallennuslaitteessa olevia tietoja.

Sisäisen muistin käyttö

Sisäisen tallennusvälineen käyttäminen:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta vasemmassa paneelissa Tiedostonhall > **Sisäinen säilytystila** näyttääksesi ASUS-tabletin sisällön ja valitse sitten kohde napauttamalla. Jos microSD-kortti on liitetty, napauta **MicroSD** näyttääksesi microSD-kortin sisällön.

Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö

Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö:

1. Pyyhkäise näytön yläosassa olevaa ilmoituspalkkia alas tuodaksesi ilmoitusruudun näkyviin.
2. Napauta Avaa näyttääksesi microSD-kortin sisällön. Napauta Irrota poistaaksesi microSD-kortin käytöstä ASUS-tabletista.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että tallennat microSD-kortille tallennetut tiedot ennen kuin poistat microSD-kortin käytöstä ASUS-tabletista.

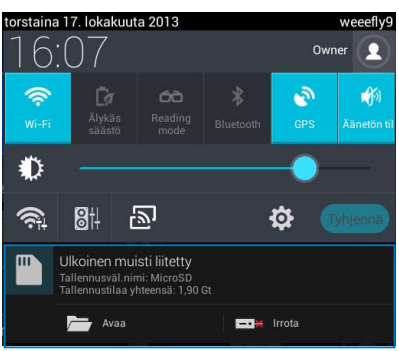

Sisällön mukauttaminen

Tiedostonhallinnassa voit kopioida, leikata, jakaa ja poistaa laitteesi ja asennetun ulkoisen tallennuslaitteen sisältöjä.

Kun mukautat tiedostoa tai kansiota, valitse tiedoston tai kansion vieressä oleva valintaruutu, jolloin toimintapalkki tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan.

HUOMAUTUKSIA:

- JAA-toiminta tulee näkyviin vain, jos mukautat kansion sisällä olevaa tiedostoa tai tiedostoja.
- Voit myös valita tiedoston tai kansion ja vetää ja pudottaa sen haluttuun kohdekansioon.

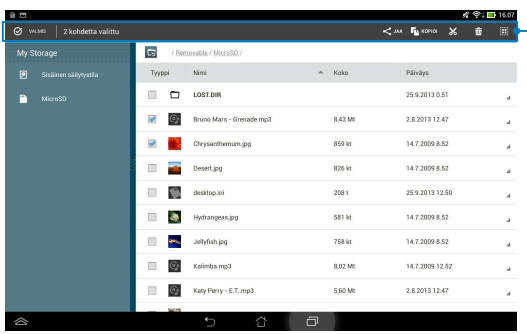

Asetukset

Voit määrittää asetusnäytössä ASUS-tabletin asetuksia. Tällä järjestelmäsovelluksella voit määrittää ASUS-tabletin langattoman liitettävyyden, laitteiston, omat asetukset sekä tili- ja järjestelmäasetukset.

Asetukset -näyttöön voit siirtyä kahdella eri tavalla.

1. Napauta Kaikki sovellukset -näytössä

näyttääksesi valikon.
2. Pyyhkäise alas näytön yläosassa oleva ilmoituspalkki tuodaksesi näkyviin **ASUS-pika-asetuksia** -paneelin ja napauta sitten .



ASUS-pika-asetuksia

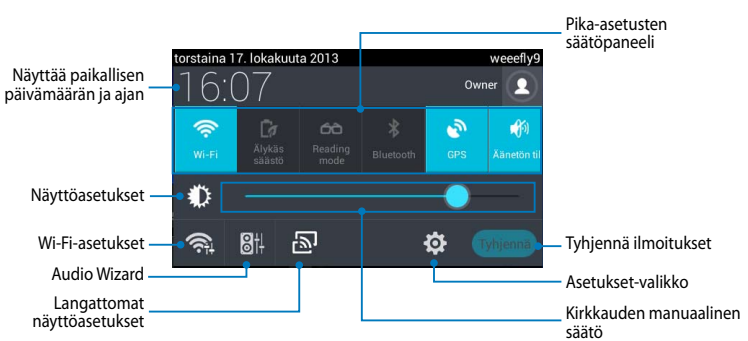

ASUS-pika-asetusten säätöpaneeli

Napauta yksittäistä apuohjelmakuvaketta ottaaksesi sen toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

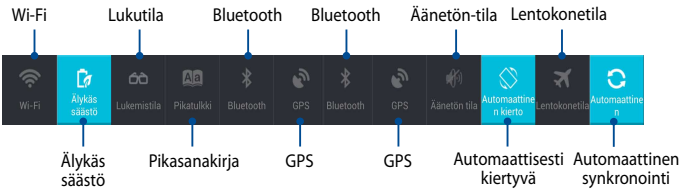

Ilmoituspaneelit

Ilmoituspaneelit tulevat näkyviin Pika-asetukset-paneelissa hälytyksiä varten tai sovellusten, saapuvien sähköpostien ja apuohjelmien tilan päivittämiseksi.

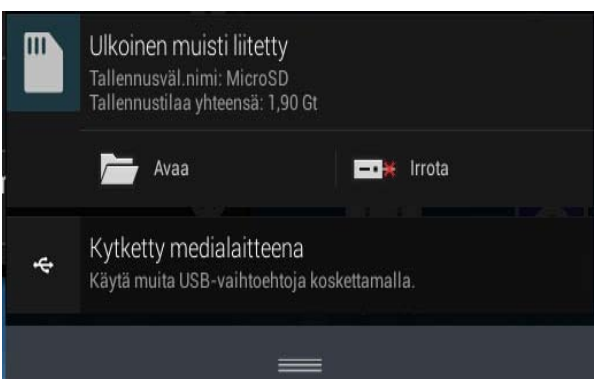

HUOMAUTUS: Pyyhkäise ilmoitusta oikealle tai vasemmalle poistaaksesi kohteen luettelosta.

ASUS-tabletin sammuttaminen

Voit sammuttaa ASUS-tablet -tietokoneen kahdella tavalla:

- ❏ Paina virtapainiketta noin kaksi (2) sekuntia ja napauta kehotettaessa **Katkaise virta** ja napauta sitten **OK**.
- ❏ Jos ASUS-tablet-tietokone ei vastaa, pidä virtapainiketta painettuna vähintään kahdeksan (8) sekuntia, kunnes ASUS-tablet sammuu.

TÄRKEÄÄ! Järjestelmän pakotettu sammutus voi johtaa tietojen menettämiseen. Muista varmuuskopioida tietosi säännöllisesti.

ASUS-tabletin asettaminen lepotilaan

Voit asettaa ASUS-tabletin lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.

Luku 4:

Esiasennetut sovellukset

Valmiit esiasennetut sovellukset

Play-musiikki

Toista musiikkia -sovellus, integroitu käyttöliittymä musiikkikokoelmaasi varten, mahdollistaa sisäiseen muistiin tai asennettuun ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennettujen musiikkitiedostojen toiston.

Voit sekoittaa ja toistaa kaikkia musiikkitiedostoja satunnaisesti tai selata albumeita nauttiaksesi mielimusiikistasi.

Käynnistä Play-musiikki -sovellus napauttamalla aloitusnäytössä ja napauta sitten .

Play-musiikki

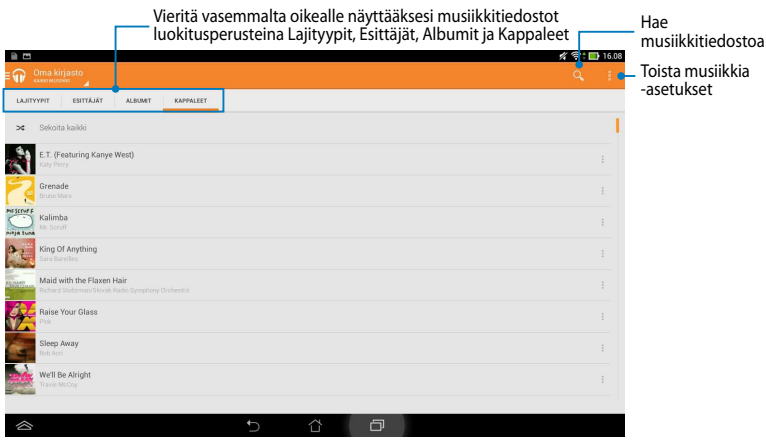

ASUS-tabletin tukemat äänen ja videon pakkaushallinnat

Purkaja	Audiokoodekki	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Videon pakkaus	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Kooderi	Audiokoodekki	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Videon pakkaus	H.263, H.264, MPEG-4

Kamera

Voit ottaa ASUS-tabletin kamerasovelluksella kuvia ja tallentaa videoita.

Käynnistä Kamera napauttamalla kotinäytössä -kuvaketta.

HUOMAUTUS: Otettuja kuvia ja nauhoitettuja videoita voi katsoa **Galleria**-sovelluksella.

Kuvien ottaminen

Napauta kameranäytössä ottaaksesi kuvia.

Kamerasovellus mahdollistaa myös useiden peräkkäisten kuvien nopean ottamisen Turbo Burst -ominaisuutta käyttämällä. Tällä ominaisuudella voit valita parhaat kuvat tai järjestää ne jaksoksi.

Käyttääksesi tätä ominaisuutta siirrä TURBO-liukusäädin oikealle ja napauta ja pidä .

Videoiden nauhoittaminen

Napauta kameranäytössä käynnistääksesi videon nauhoittamisen.

Kun nauhoitus on käynnissä, voit myös lähentää ja loitontaa kuvaa zoomaus-liukusäätimellä.

Kameran asetusten ja tehosteiden määrittäminen

Kamerasovellus sallii myös kameran asetusten säätämisen ja tehosteiden käytön kuvissa ja videoissa.

Kameran asetusten määrittäminen

Kameran asetusten määrittäminen:

Napauta kameranäytössä .

TÄRKEÄÄ! Ota asetukset käyttöön ennen kuin otat kuvia tai tallennat videoita.

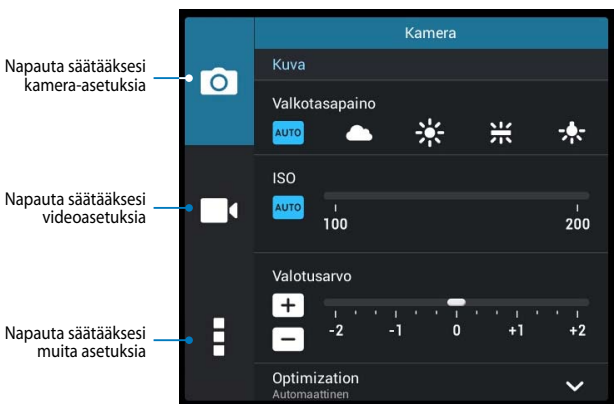

Alla on esitelty ASUS-tabletin kameran asetukset, joita voit käyttää teräväpiirtokuvien ottamiseen tai nauhoittamiseen:

Napauta tätä kuvaketta säätääksesi valkotasapainoa, ISO-asetuksia, valotusarvoa, kameran resoluutiota, kuvaustiloja ja kohdistusasetuksia ottaaksesi teräväpiirtokuvia.

Napauta tätä kuvaketta säätääksesi valkotasapanoa, valotusarvoa, videon laatua ja kohdistusasetuksia nauhoittaaksesi teräväpiirtovideoita.

Napauta tätä kuvaketta ottaaksesi käyttöön näytön asetteluviivat, lisätäksesi sijaintitiedot kuviin ja videoihin, määrittääksesi muita kamera-asetuksia ja palauttaaksesi ASUS-tabletin kameran oletusasetukset.

HUOMAUTUS: Voit säätää valkotasapainotoimintoa vain takakameralla.

Kameran tehosteiden määrittäminen

Kameran tehosteiden määrittäminen:

Napauta kameranäytössä .

TÄRKEÄÄ! Ota tehoste käyttöön ennen kuin otat kuvia tai tallennat videoita.

Galleria

Näytä ASUS-tabletin kuvia ja toista videoita Galleria-sovelluksella. Tällä sovelluksella voit muokata, jakaa tai poistaa ASUS-tabletille tallennettuja kuva- ja videotiedostoja. Galleriassa voit näyttää kuvia diaesityksinä tai napauttaa näkymää valitaksesi kuva- tai videotiedoston.

Käynnistä Gallery (Galleria) napauttamalla Kotinäytössä -kuvaketta.

Gallerian päänäyttö

Albumien jakaminen ja poistaminen

Jakaaksesi albumin, napauta ja pidä albumia painettuna, kunnes työkalurivi tulee näkyviin näytön yläosaan. Voit siirtää ja tai jakaa valittuja albumeita verkossa tai poistaa niitä ASUS-tabletilta.

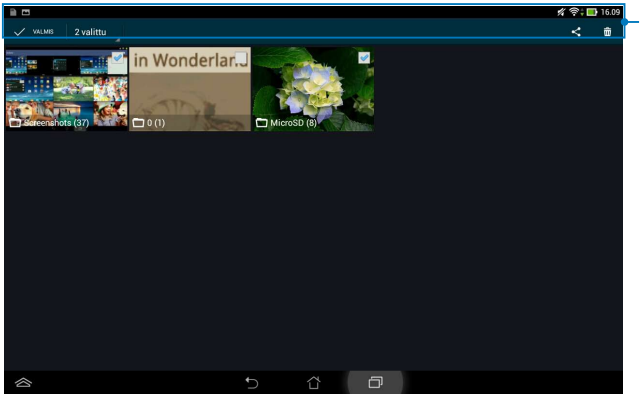

Työkalupalkki

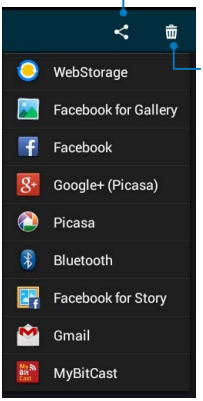

Napauta tätä kuvaketta jakaaksesi valitun albumin jakosovelluksen kautta.

Napauta tätä kuvaketta poistaaksesi valitun albumin.

Kuvien jakaminen, poistaminen ja muokkaaminen

Jakaaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi kuvan, napauta avataksesi kuvan ja napauta sitten kuvaa käynnistääksesi näytön yläosassa olevan työkalupalkin.

Kuvien jakaminen

Kuvan jakaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää jaettavan kuvan.
2. Napauta valitaksesi ja napauta sitten ja valitse jakamissovellusten luettelosta.

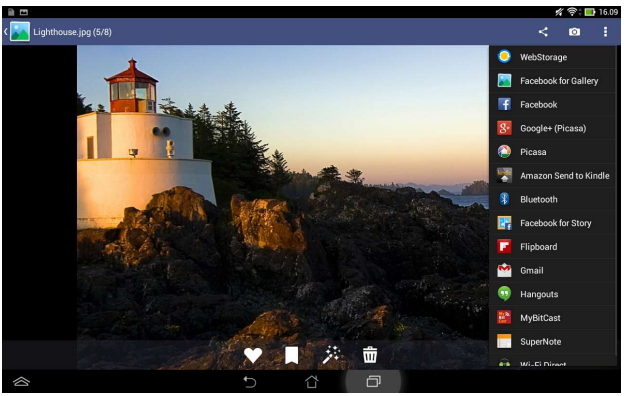

Useiden kuvien jakaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää jaettavan kuvan.
2. Napauta ja pidä yhtä kuvaa painettuna ja napauta sitten muita kuvia.
3. Napauta ja valitse sitten jakamissovellusluettelosta.

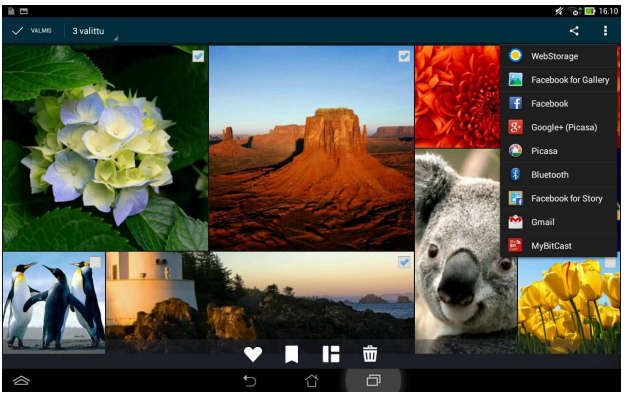

Kuvan muokkaaminen

Kuvan muokkaaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää muokattavan kuvan.
2. Avaa kuva napauttamalla ja napauta sitten .
3. Napauta muokkaustyökaluja aloittaaksesi muokkauksen.

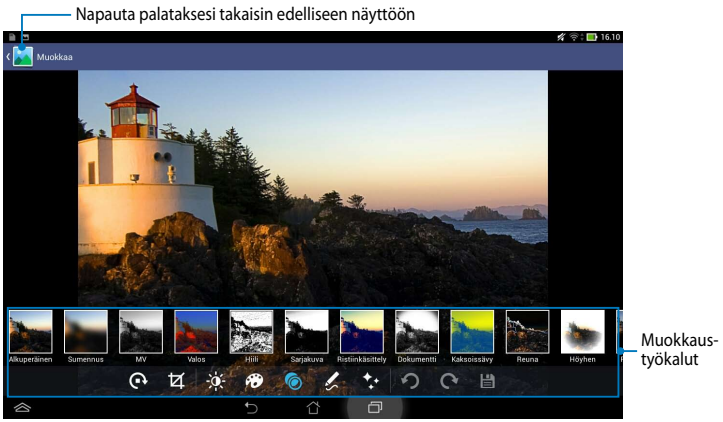

Kuvien poistaminen

Kuvan poistaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää poistettavan kuvan.
2. Avaa kuva napauttamalla ja napauta sitten .
3. Napauta **OK**.

Useiden kuvien poistaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää poistettavat kuvat.
2. Napauta ja pidä yhtä kuvaa painettuna ja napauta sitten muita kuvia.
3. Napauta ja napauta sitten **OK**.

Sähköposti

Sähköpostisovellus mahdollistaa POP3-, IMAP- ja Exchange-tilien lisäämisen niin, että voit vastaanottaa, luoda ja selata sähköposteja suoraan ASUS-tabletilta.

TÄRKEÄÄ! Sinulla on oltava internet-yhteys voidaksesi lisätä sähköpostitilin tai lähettää ja vastaanottaa sähköposteja lisätyillä tileillä.

Sähköpostitilin asettaminen

Sähköpostitilin asettaminen:

1. Napauta aloitusnäytössä

käynnistääksesi sähköpostisovelluksen.

2. Näppäile sähköpostisovellusnäytössä **Sähköpostiosoite** ja **Salasana** ja napauta sitten **Seuraava**.

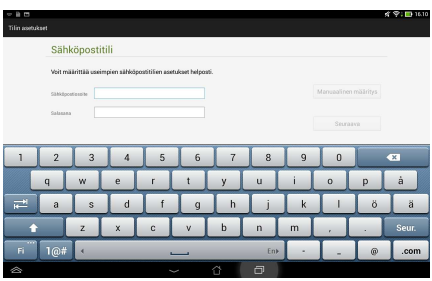

HUOMAUTUS: Odota, kun ASUS-tablet tarkistaa automaattisesti saapuvan ja lähtevän postin palvelinasetukset.

3. Määritä **Tiliasetukset** ja napauta **Seuraava**.

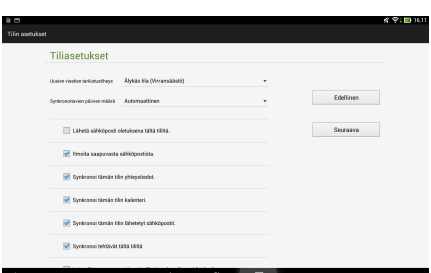

4. Näppäile tilinimi, jonka haluat näkyvän lähtevissä viesteissä ja napauta sitten **Seuraava)**kirjautuaksesi Saapuneet-kansioosi.

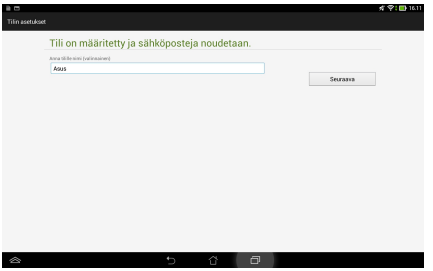

Sähköpostitilien lisääminen

Sähköpostitilien lisääminen:

1. Napauta aloitusnäytössä

käynnistääksesi sähköpostisovelluksen.
2. Kirjaudu sisään käyttämällä tiliäsi.
3. Napauta **> Asetukset** ja napauta sitten lisätäksesi sähköpostitilin.



Gmail

Voit luoda Gmail-sovelluksella uuden Gmail-tilin tai synkronoida aiemmin luodun Gmail-tilin niin, että voit lähettää, vastaanottaa ja selata sähköposteja suoraan ASUS-tabletilta. Tämän sovelluksen käyttöönotto antaa käyttää muita Google-sovelluksia, jotka voivat edellyttää Google-tiliä, kuten Play Store.

Gmail-tilin asettaminen

Gmail-tilin asettaminen:

1. Napauta **siirtyäksesi Kaikki sovellukset** -näyttöön.
2. Napauta käynnistääksesi Gmailin.
3. Napauta **Olemassa oleva** -valintaa siirtyäksesi aiemmin luotuun **Sähköposti** - ja **Salasana** -kohtaan ja napauta sitten .

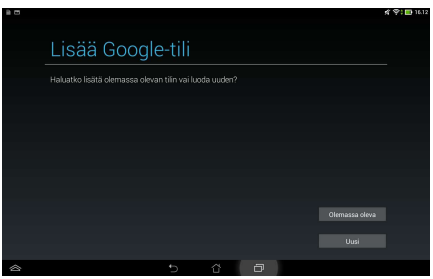

HUOMAUTUKSIA:

- Napauta **Uusi** jos sinulla ei vielä ole **Google -tiliä**.
- Kun kirjaudut sisään, sinun on odotettava, kun ASUS-tablet siirtää tietoja Google-palvelimien kanssa tilisi asettamiseksi.

4. Voit käyttää Google-tiliä asetusten ja tietojen varmuuskopioimiseen ja palauttamiseen. Napauta kirjautuaksesi sisään Gmail-tilillesi.

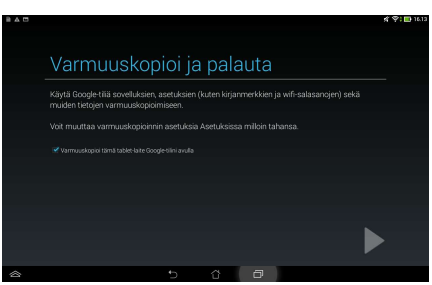

TÄRKEÄÄ! Jos sinulla on useita sähköpostitilejä Gmailin lisäksi, käytä **Sähköposti** -toimintoa kaikkien sähköpostitilien samanaikaiseen käyttöön.

Play -kauppa

Voit käyttää useita Play Storen hauskoja pelejä ja työkaluja Google-tililläsi.

TÄRKEÄÄ! Voit käyttää Play Storea vain kirjautumalla sisään Google-tilillesi.

Play Storen käyttö

Play Store -kauppaan siirtyminen:

1. Napauta alkunäytössä

.
2. Jos sinulla on ennestään Google-tili, napauta **Olemassa oleva** ja näppäile sähköpostitilisi ja salasanasi. Jos sinulla ei ole tiliä, napauta **Uusi** ja luo tili toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.
3. Kun olet kirjautunut sisään, voit alkaa ladata sovelluksia Play Storesta ja asentaa niitä ASUS-tablettiin.

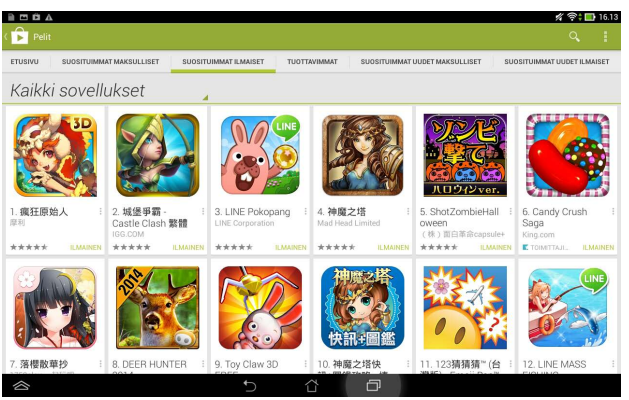

HUOMAUTUKSIA: Osa sovelluksista on ilmaisia ja osa on maksettava luottokortilla.

Maps (Kartat)

Google Maps -sovelluksella voit tarkastella ja hakea paikkoja, erilaisia liiketiloja sekä hakea reittiohjeita. Se mahdollistaa myös nykyisen sijaintisi paikallistamisen ja tämän tiedon jakamisen muille.

Google Maps -sovelluksen käyttö

Google Maps -sovelluksen käyttäminen:

1. Napauta siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten

.
2. Voit mukauttaa hakuasi näytön yläosassa olevalla etsintäpalkilla.

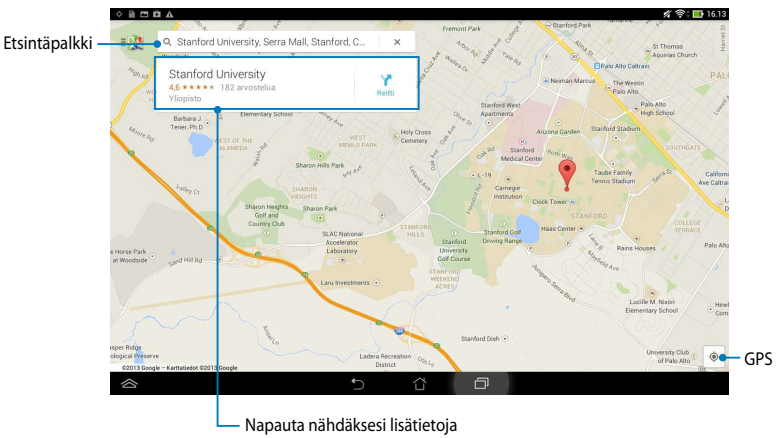

MyLibrary

My Library Lite (Oma kirjasto), integroitu käyttöliittymä kirjakokoelmillesi, mahdollistaa sijoittaa ja lajitella ostamiasi tai lataamiasi e-kirjoja otsikon, tekijän ja päivämäärän mukaan.

Käynnistä MyLibrary napauttamalla tuodaksesi näkyviin Kaikki sovellukset -näytön ja napauta sitten .

MyLibrary

TÄRKEÄÄ! Voit tarvita Adobe Flash® -soitinta joidenkin e-kirjojen avaamiseen. Lataa Adobe Flash® Player ennen kuin käytät MyLibrary.

HUOMAUTUS: MyLibrary tukee e-kirjoja ePub-, PDF- ja TXT-muodossa.

MyLibrary -päänäyttö

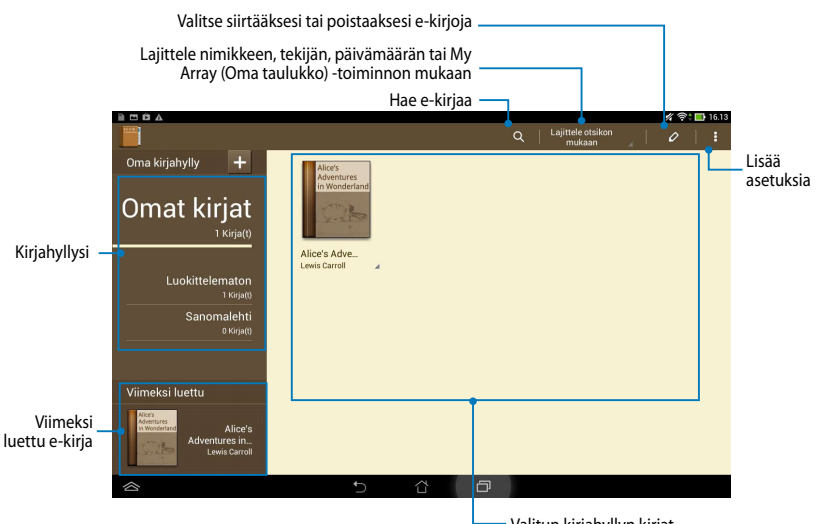

E-kirjojen lukeminen

Kun luet e-kirjaa, pyyhkäise sormella vasemmalle jatkaaksesi seuraavalle sivulle tai pyyhkäise sormella vasemmalta oikealle siirtyäksesi takaisin edelliselle sivulle.

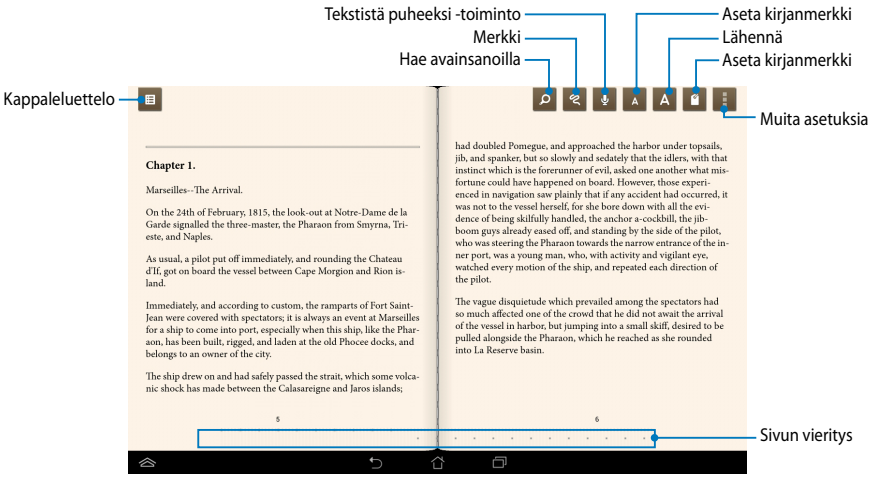

Sivun kääntäminen

Voit siirtyä seuraavalle sivulle pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle. Voit siirtyä edelliselle sivulle pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

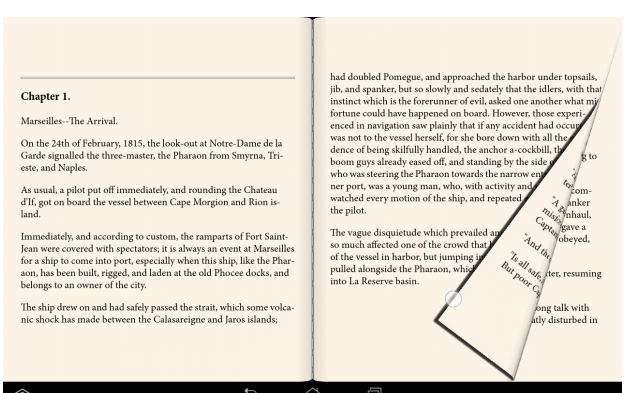

Kirjanmerkin asettaminen

Kirjanmerkki mahdollistaa kirjan sivujen merkitsemisen niin, että voit palata helposti viimeksi lukemallesi sivulle.

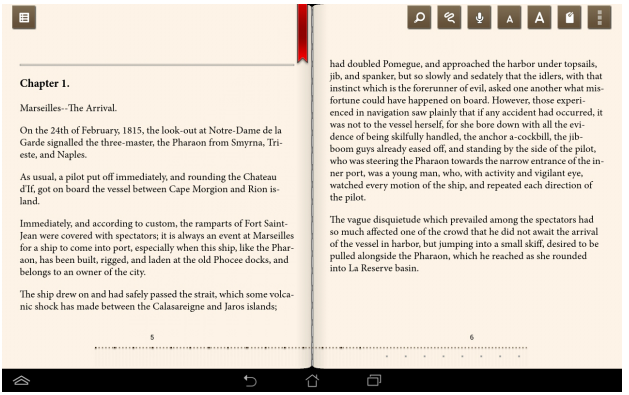

Kirjanmerkin asettaminen:

1. Napauta missä tahansa näytöllä näyttääksesi työkalurivin.
2. Napauta **merkitäksesi sivun. Voit myös merkitä niin monta sivua kuin** haluat.
3. Napauta **> Kirjanmerkkiluettelo** katsoaksesi kirjanmerkittyjä sivuja ja napauta sitten sivua, jonka haluat avata.

Huomautuksen lisääminen sivulle

E-kirjoihin tehdyillä huomautuksilla voit tarkistaa sanan määritelmän, kopioida sanan tai lauseen, jakaa sähköpostitse tai kuunnella sen tekstistä puheeksi -toiminnolla.

Huomautuksen lisääminen sanaan

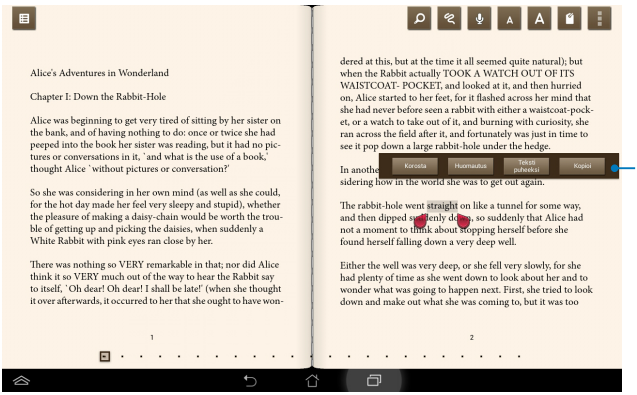

Huomautuksen lisääminen lauseeseen

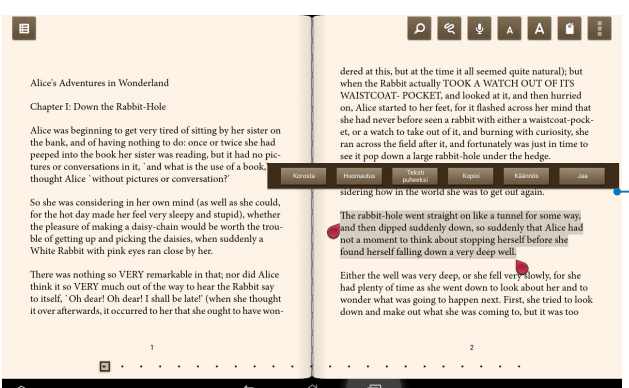

Huomautuksen lisääminen sivulle:

1. Paina pitkään haluttua sanaa tai lausetta, kunnes työkaluvalikko ja sanakirjahuomautus tulevat näkyviin.

   HUOMAUTUS: Merkitäksesi lauseen, napauta ja pidä sanaa painettuna ja liu'uta sitten sormella valitaksesi. Kun valitset lauseen, sanakirjan huomautus ei tule näkyviin.

2. Valitse toimintapalkista seuraavista valinnoista:
   a. Napauta **Korosta** merkitäksesi sanan tai lauseen.
   b. Napauta **Huomautus** tallentaaksesi valitun sanan tai lauseen.
   c. Napauta **Tekstistä puheeksi** kuunnellaksesi valitun sanan tai lauseen.
   d. Napauta **Kopioi** kopioidaksesi valitun sanan tai lauseen ja liitä se tekstisovellukseen.
   e. Napauta **Käännös** nähdäksesi valitun lauseen käännöksen.
   f. Napauta **Jaa** jakaaksesi lauseen ja valitse sitten sovellus, jolla haluat suorittaa jakamisen.

SuperNote

SuperNote Light on helppokäyttöinen sovellus, jolla voi tehdä muistiinpanoja, piirrellä, kuvata ja liittää valokuvia ja tallentaa ääntä ja videota vuorovaikutteisemman kokemuksen aikaansaamiseksi.

Voit myös jakaa muistikirjojasi ASUS WebStorage -tilisi kautta.

Käynnistä SuperNote napauttamalla aloitusnäytössä

-kuvaketta.

SuperNote -päänäyttö

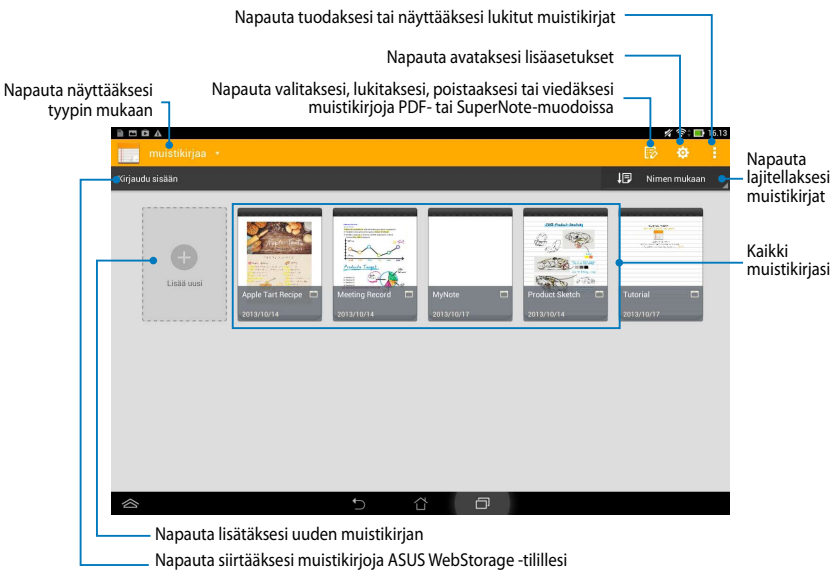

Uuden muistikirjan luominen

Uuden muistikirjan luominen:

1. Napauta **Lisää uusi**.
2. Nimeä tiedosto ja valitse sivukooksi **Padille** tai **Puhelimelle**.
3. Valitse malli. Uusi muistikirjan sivu tulee heti näkyviin.

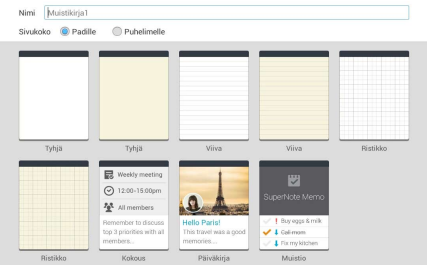

SuperNote uuden muistikirjan käyttöliittymä

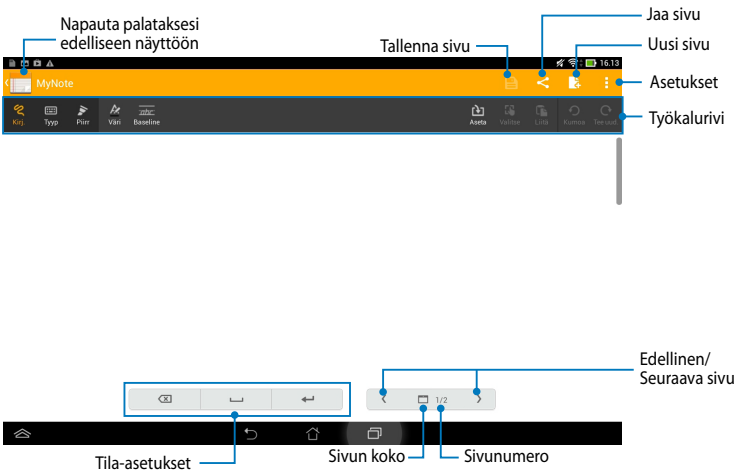

HUOMAUTUS: Tila-asetukset ja muistikirjan työkalurivi muuttuvat, kun napautat **Write (Kirjoita)**-, **Type (Typp)**- tai **Draw (Piirrä)**-tilaa.

Muistikirjan mukauttaminen

SuperNote mahdollistaa muistikirjojen luovan käsittelyn. **Voit valita työkaluriviltä** useita työkaluja, joilla voit mukauttaa muistikirjojasi.

HUOMAUTUS: Työkalupalkin asetukset voivat vaihdella valitsemasi mallin mukaan.

Muistikirjan mukauttaminen:

1. Napauta SuperNote-päänäytössä muistikirjaa, jota haluat mukauttaa.
2. Napauta mitä tahansa työkalurivin kuvaketta aloittaaksesi muistikirjan muokkaamisen.

HUOMAUTUKSIA:

- Napauta **Kirjoita** -tilassa **Perusviiva** saadaksesi ohjeita kirjoittamiseen, jos on tarpeen.
- Napauta **Kirjoita-** ja **Typp** -tilassa **Väri** valitaksesi tekstin tai piirtojäljen värin ja painon.

SuperNote-vain luku -tila

Voit ottaa vain luku -tilan käyttöön napauttamalla ja napauttamalla sitten **Vain luku**.

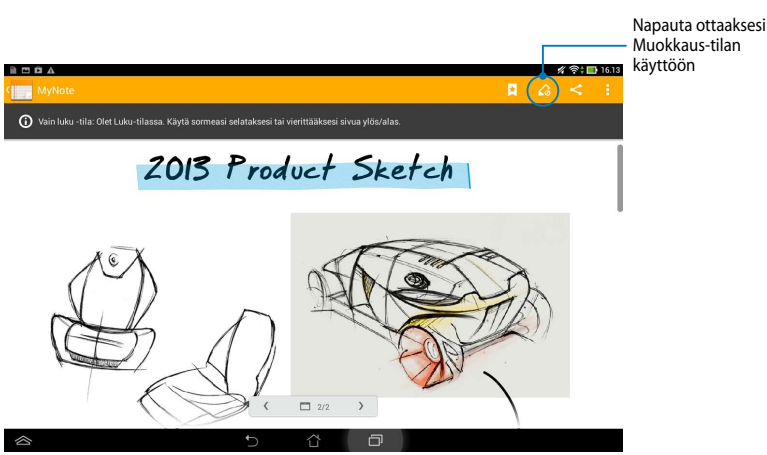

Muistikirjan nimeäminen uudelleen

Muistikirjan nimeäminen uudelleen:

1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja napauta sitten **Nimeä uudelleen**.
2. Näppäile tiedostonimi ja napauta sitten **OK**.

Muistikirjan piilottaminen

Muistikirjan piilottaminen:

1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja napauta sitten **Lukitse piilottaaksesi**.
2. Näppäile salasana ja napauta sitten **OK**.

HUOMAUTUKSIA:

- Sinua kehotetaan näppäilemään uusi salasana, kun piilotat muistikirjan ensimmäistä kertaa.
- Voit näyttää piilotetut muistikirjat päänäytöllä napauttamalla ja napauttamalla sitten **Näytä lukittu muistikirja**.

Muistikirjan poistaminen

Muistikirjan poistaminen:

1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja napauta sitten **Poista**.
2. Napauta **Poista** vahvistaaksesi muistikirjan poistamisen.

AudioWizard (Ohjattu audio)

Ohjattu audio mahdollistaa ASUS-tabletin äänitilojen mukauttamisen selkeämmän äänilähdön saamiseksi todelliseen käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Käynnistä ohjattu audio napauttamalla aloitusnäytössä ja napauta sitten

.

Ohjattu audio -sovelluksen käyttö

Ohjattu audio -sovelluksen käyttö:

1. Napauta Ohjattu audio -ikkunassa äänitilaa, jonka haluat aktivoida.
2. Napauta **OK** tallentaaksesi valitun äänitilan ja poistu Ohjattu audio -ikkunasta.

App Locker (Sovelluksen lukitsija)

Sovelluksen lukitsija on suojaussovellus, jolla voit suojata yksityisiä sovelluksiasi valtuuttamattomalta käytöltä. Kun haluat lukita sovelluksen, Sovelluksen lukitsija kehottaa sinua näppäilemään salasanan lukitsemasi sovelluksen käynnistämiseksi.

App Locker -sovelluksen käyttö

Sovelluksen lukitsija -toiminnon käyttö:

1. Napauta aloitusnäytössä ja napauta sitten

.

2. Napauta **Käynnistä** ja aseta salasana.

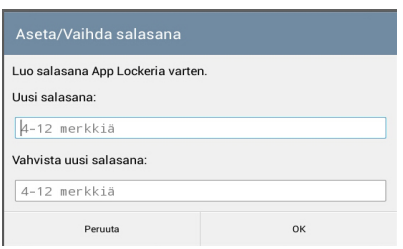

3. Napauta **OK** siirtyäksesi App Locker (Sovelluksen lukitus) -näyttöön.

App Locker (Sovelluksen lukitus) -näyttö

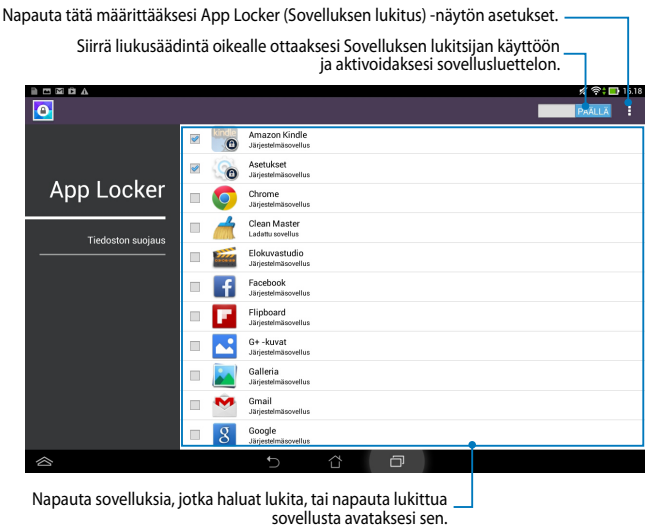

HUOMAUTUKSIA:

- Lukkomerkit näkyvät lukituilla sovelluksilla alkunäytössä.
- **Sinulta kysytään salasanaa joka kerta, kun käytät lukittuja sovelluksia.**

Tiedoston suojaus -näyttö

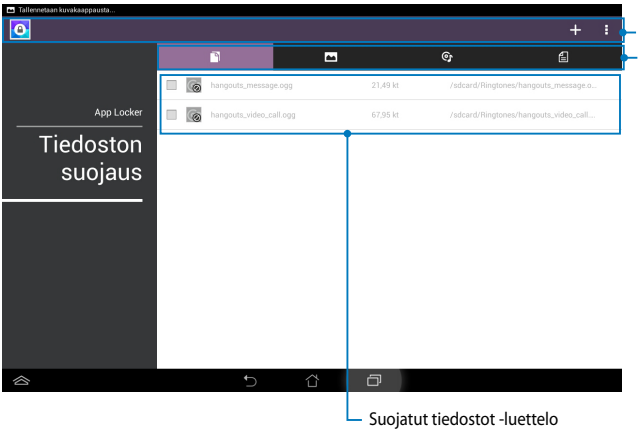

Tiedoston suojaus -toiminnon käyttö

Tiedoston suojaus -toiminnon käyttö:

1. Napauta **Tiedoston suojaus** ja napauta sitten + avataksesi Tiedostonhallintasovelluksen.
2. Napauta valitaksesi tiedostot, jotka haluat suojata, ja napauta sitten APPLY. Suojattavat tiedostot näkyvät Tiedostojen suojaus -näytössä.

Widgetit

Sovellusten pikavalintoina toimivilla pienohjelmilla voit käyttää mukavasti hyödyllisiä ja hauskoja sovelluksia ASUS-tabletin aloitusnäytöllä.

Voit näyttää pienohjelmat napauttamalla aloitusnäytössä ja napauttamalla sitten **Widgetit**.

Pienohjelman näyttäminen aloitusnäytöllä

Pyyhkäise pienohjelmanäytöllä sormella vasemmalle tai oikealle valitaksesi pienohjelman. Napauta ja pidä valittua pienohjelmaa painettuna ja vedä se aloitusnäyttöön.

TÄRKEÄÄ!

- Voit saada kehotuksen suorittaa lisätehtäviä (kuten rekisteröinti, aktivointi) ennen kuin voit käyttää valittua pienohjelmaa.
- Jos näytöllä, jolle asetit pienohjelman, ei ole riittävästi tilaa, pienohjelmaa ei lisätä kyseiselle näytölle.

Pienohjelman poistaminen aloitusnäytöltä

Napauta ja pidä aloitusnäytöllä pienohjelmaa painettuna, kunnes **X Poista** tulee näkyviin. Vedä sormea nostamatta pienohjelma **X Poista** -painikkeella poistaaksesi pienohjelman aloitusnäytöstä.

ASUS Battery (ASUS-akku)

ASUS-akku on erikoispienohjelma, joka on suunniteltu näyttämään ASUS-tabletin ja siihen liitettyjen lisävarusteiden akun tilan prosentteina ja värein.

Voit näyttää ASUS-akku-pienohjelman napauttamalla aloitusnäytössä ja napauttamalla sitten **Widgetit**.

ASUS-akku-pienohjelman näyttäminen aloitusnäytöllä

Vieritä Pienohjelmat-näytöllä näyttöä sivuttain valitaksesi ASUS-akku-pienohjelman. Napauta ja pidä pienohjelmaa painettuna ja vedä se aloitusnäyttöön.

HUOMAUTUS: Voit katsoa ASUS-tabletin akun tilan myös ASUS-pika-asetus- ja ilmoitusalueella. Katso lisätietoja osista *ASUS-pika-asetuksia* ja *Ilmoituspaneelit*.

Liitteet

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan nimenomaista hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.

Tämän lähettimen antennia ei tule käyttää samassa tilassa tai samaan aikaan muiden antennien tai lähettimien kanssa.

Käyttö 5,15–5,25 GHzin taajuuskaistalla on rajoitettu vain sisäkäyttöön. FCC vaatii, että tätä tuotetta käytetään sisällä, jotta taajuusalueen 5,15–5,25 GHz potentiaalista häiriötä samakanavaisille liikkuville satelliittijärjestelmille vähennettäisiin. Lähetys tapahtuu vain 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz ja 5,725–5,850 GHz kaistoilla, kun käytetään tukiasemayhteyttä (AP).

Radiotaajuusaltistustiedot (SAR)

Tämä laite on viranomaisten radioaalloille altistumiselle asettamien vaatimusten mukainen. Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu olemaan ylittämättä Federal Communications Commission of the U.S. Governmentin asettamia radiotaajuuden (RF) päästörajoja.

Altistumissuositusten mittayksikkö on SAR (Specific Absorption Rate) (Ominaisabsorptionopeus). FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg. Testattaessa SAR-määrää laite on FCC:n hyväksymällä standardikäyttöetäisyydellä EUT:in lähettäessä määritetyllä tasolla eri kanavilla.

Korkein FCC:lle raportoitu SAR-arvo on 1,18 W/kg pidettäessä laitetta kehon vieressä.

FCC on myöntänyt tälle laitteelle laitevaltuutuksen kaikkien raportoitujen ja SAR-tasojen on arvioitu olevan FCC:n radiotaajuusaltistuksen ohjeiden mukaisia. Tämän laitteen SAR-tiedot ovat saatavilla FCC:n arkistossa ja ne löytyvät kohdasta Display Grant sivulla www.fcc.gov/oet/ea/fccid etsittynä FCC-tunnuksella: MSQK00C.

IC-varoituslausunto

Laite pystyy keskeyttämään lähetyksen lähettämiseen tarvittavien tietojen puuttuessa tai käyttöhäiriön ilmetessä. Huomaa, että tätä ei ole tarkoitettu estämään ohjaus- tai signaalin lähetystietojen lähettämistä tai toistuvien koodien käytölle, milloin teknologia sitä vaatii.

Laite, joka käyttää 5150–5250 MHzin kaistaa on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta potentiaalista häiriötä samakanavaisille liikkuville satelliittijärjestelmille vähennettäisiin; sallittu antennin maksimivahvistus (laitteet taajuuskaistoilla 5250–5350 MHz ja 5470–5725 MHz), jotta pystytään EIRP-rajan sisällä; ja sallittu antennin maksimivahvistus (laitteet taajuuskaistoilla 5275–5850 MHz), jotta pystytään asianmukaisesti pisteestä pisteeseen ja ei-pisteestä pisteeseen käytön EIRP-rajan sisällä, kuten on ilmaistu osassa A9.2(3). Lisäksi tehokkaat tutkat on määritetty primäärikäyttäjiksi (ensisijaisuus) 5250–5350 MHz:ssä, nämä tutkat voivat aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa LE-LAN-laitteille.

Maakoodivalintaominaisuus on pois käytöstä Yhdysvalloissa/Kanadassa markkinoiduista tuotteista. Yhdysvaltain/Kanadan markkinoilla saatavilla olevissa tuotteissa vain kanavia 1–11 voi käyttää. Muiden kanavien valinta ei ole mahdollista.

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on yhdenmukainen R&TTE-direktiivin 1999/5/EY sääntöjen kanssa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata osoitteesta http://support.asus.com.

Suojautuminen kuulovauriolta

Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Ranskassa, ranskalaisen artiklan L. 5232-1 vaatimusten mukaisesti, tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan NF EN 50332-1:2000 - ja NF EN 50332-1:2003 -standardien mukainen.

CE-merkkivaroitus

CE 0682 !

CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.

Laitteen korkein CE SAR -arvo on 0,530 W/Kg.

Tätä laitetta voi käyttää seuraavissa maissa:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Tutkahavaintoihin liittyvät DFS-ohjaimet eivät ole käyttäjän käytettävissä.

Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) - CE

Tämä laite vastaa EU-vaatimusta (1999/519/EC) väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta terveydensuojelulla.

Rajat ovat osa laajoja suosituksia väestön suojelemiseksi. Itsenäiset tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet ja tarkistaneet nämä suositukset tieteellisten tutkimusten säännöllisillä ja perusteellisilla arvioilla. Euroopan neuvoston mobiililaitteiden suositellun rajan mittayksikkö on "Specific Absorption Rate" (SAR), ja SAR-raja on 2,0 W / kg keskimäärin 10 grammalle kehon kudosta. Se vastaa International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP):n vaatimuksia.

Tämä laite on testattu kehon vieressä tapahtuvassa toiminnassa ja se on ICNRP- ja eurooppalaisen EN 62311- ja EN 62209-2-standardin mukainen. SAR on mitattu laitteella joka on suorassa kosketuksessa kehoon laitteen lähettäessä korkeinta sertifioitua tehotasoa kaikilla mobiililaitteen taajuuskaistoilla.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksyttyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 tai H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan http://csr.asus.com/english/Takeback.htm saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi laitteen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta alueita, joilla IO-portit sijaitsevat.

Green ASUS

ASUS on sitoutunut kehittämään ja valmistamaan ympäristöystävällisiä tuotteita sekä pakkauksia varjellakseen asiakkaidensa terveyttä sekä minimoidakseen tuotteidensa ympäristövaikutukset. Käyttöoppaan sivumäärän vähentäminen puolestaan edesauttaa hiilipäästöjen vähentämisessä.

Tutustu yksityiskohtaiseen, ASUS-tabletin toimitukseen kuuluvaan käyttöoppaaseen ja asiaankuuluviin tietoihin tai siirry ASUS-tukisivustolle osoitteessa http://support.asus.com/.

Oikea hävittäminen

Akun vaihtaminen vääräntyyppiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.

ÄLÄ hävitä ASUS-tabletia kotitalousjätteen mukana. TämätuoteonsuunniteltuTämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.

ÄLÄ heitä ASUS-tabletia tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille. ÄLÄ pura ASUS-tabletia.

Mallin nimi: K00C (TF701T)

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.
Osoite:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa:	ASUS Computer GmbH
Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K00C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008 ☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 278/2009

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

☒**CE marking**

CE 0682 ⓘ

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

support.asus.com

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE